

14406

Weitere Dokumentationen:

1. Ersatzteilliste
2. Laufwerkbeschreibung Mini 15

Documentation complémentaire:

1. Liste de pièces détachées
2. Description du mécanisme d'entraînement Mini 15

Supplementary documentation:


1. Spare parts list
2. Drive mechanism description Mini 15

Documentación suplementaria:

1. Lista de piezas de repuesto
2. Descripción del mecanismo de arrastre Mini 15


BP/VKD 3 D88 440 017 Pe. 8. 88

WOODSTOCK SQR 88 7 648 890 410

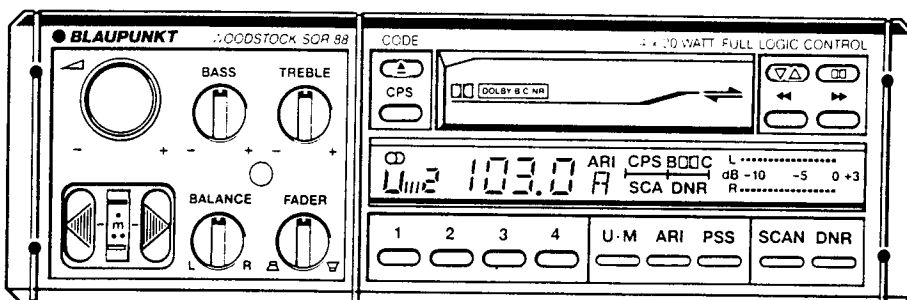


For Service Manuals Contact
MAURITRON TECHNICAL SERVICES
8 Cherry Tree Rd, Chinnor
Oxon OX9 4QY

MEMPHIS SQR 88 7 648 884 412

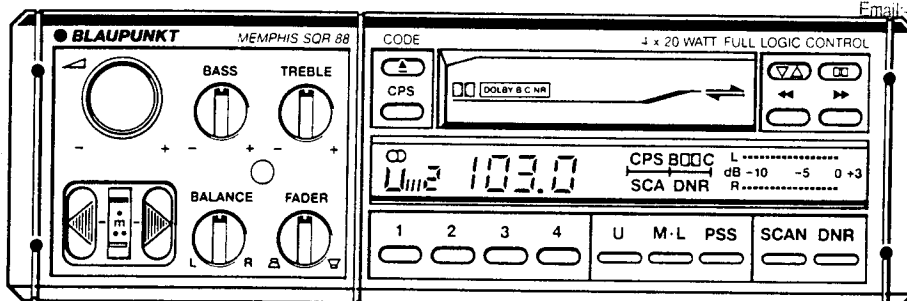


Tel: 01844-351894 Fax: 01844-351554
Email: enquiries@maurtron.co.uk

NASHVILLE SQR 48 7 648 891 410

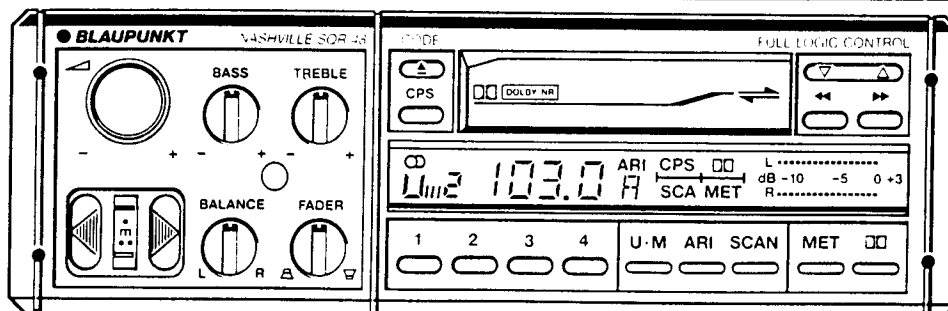

KINGSTON SQR 48 7 648 885 412

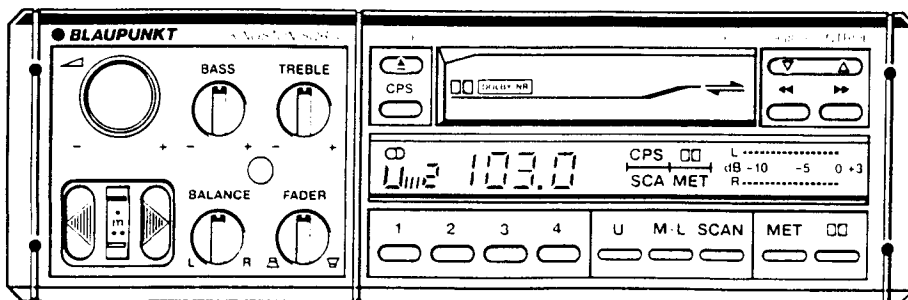



Kingston SQR 48 Nashville SQR 48

RF UKW 87.5 – 108 MHz (25 kHz) Codem III

M 522 – 1620 kHz (9 kHz)

L 146 – 290 kHz (9 kHz) (m 1 kHz)

< > ●●●/m

Station 12 x U

Station 4 x MW

Station 4 x LW

PSS Preset-Station-Scan

SCAN-FM

ARI (< > autom. Start/Stop → 0.0)

BK/A F

WT-Automatic

DK → ↗

TB

Mini 15 S 0.0

CPS

SCAN

Hard Permalloy (40–18 000 Hz)

Dolby B

Dolby B und C

MET

NF

4 x 26 Watt an 4 Ω DIN 45324

2 x 26 Watt an 4 Ω DIN 45324 oder

4 x 7 Watt an 4 Ω DIN 45324

± 12 dB

± 12 dB

Fader, Balance

Autom. Loudness

Output-Anzeige

DNR

Kopfhöreranschluß

Temperaturgesteuerte Endstufen-Luftkühlung mittels Gebläse

Preamp-Out (2 V DIN) CD-In (DIN)

1. Schrauben „A, B, C, D“ entfernen.
2. Stecker P1300, P1100 ziehen.
3. Laufwerk nach oben entheimen.

F

Démontage du mécanisme d'entraînement Mini 15

1. Enlever les vis "A, B, C, D".

2. Tirer les fiches P1300, P1100.

3. Enlever le mécanisme d'entraînement vers le haut.

E



Desmontaje del mecanismo Mini 15



1. Quitar los tornillos "A, B, C, D".

2. Desenchufar P1300, P1100.

3. Quitar el mecanismo hacia arriba.

Bild 1

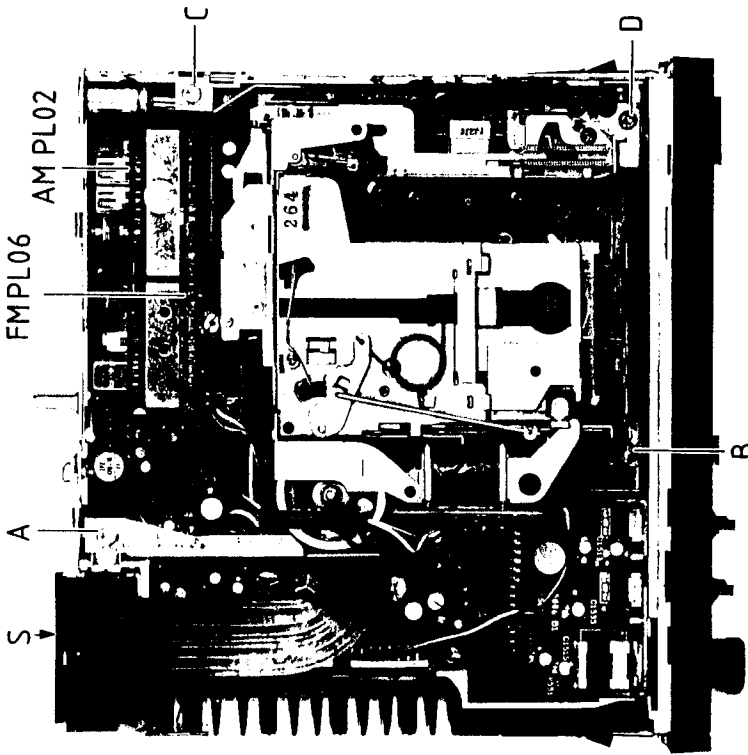

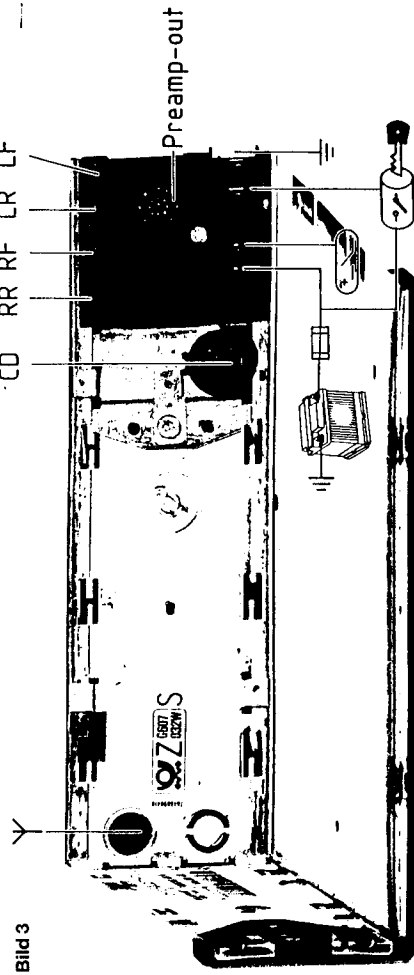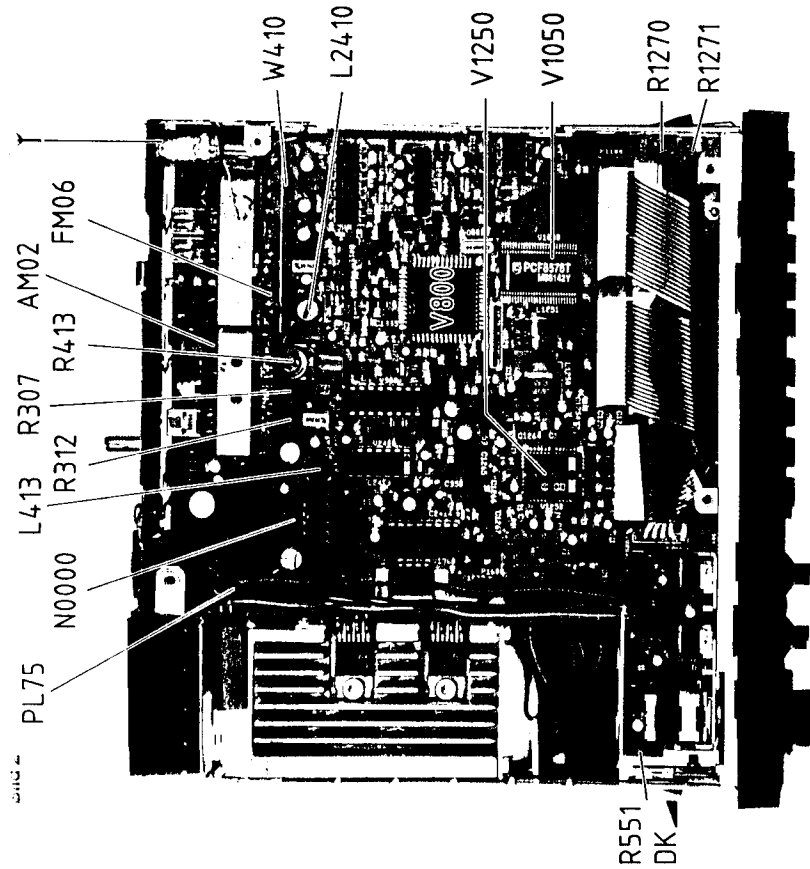

Memphis SQR 88
Nashville SQR 48
Kingston SQR 48

Um die FM bzw. AM abzugleichen müssen die Module ausgelötet und auf die Rückseite der Grundplatte (siehe Foto 4) aufgelötet werden. Beim Aulöten der Module auf die Rückseite der Grundplatte sollten diese auf kleine Stifte gesetzt werden, da sonst Lötspitzen beschädigt werden könnten.

F

Alignement AM FM de Woodstock SQR 88
Memphis SQR 88
Nashville SQR 48
Kingston SQR 48

Pour l'alignement FM ou AM les modules doivent être desoudés et soudés au côté postérieur de la plaque principale (voir photo 4). Pendant le soudage des modules au côté postérieur de la plaque principale, les modules doivent être posés sur des chevilles petites pour empêcher les pastilles d'être endommagées.

Memphis SQR 88
Nashville SQR 48
Kingston SQR 48

In order to align FM and AM the modules must be unsoldered and soldered to the back of the basic board (see photo 4). In order to avoid damage of the lands position the modules on little pins when soldering them to the back of the basic board.

E

Ajuste AM - FM para Woodstock SQR 88
Memphis SQR 88
Nashville SQR 48
Kingston SQR 48

Para ajustar la FM o AM, los módulos deben ser desoldados y soldados en la parte posterior de la placa de base (ver foto 4). Al soldar los módulos a la parte posterior de la placa de base, ésta debe colocarse sobre pequeños vástagos, para impedir que se dañen los componentes soldados.

Bild 4

Servicestellung

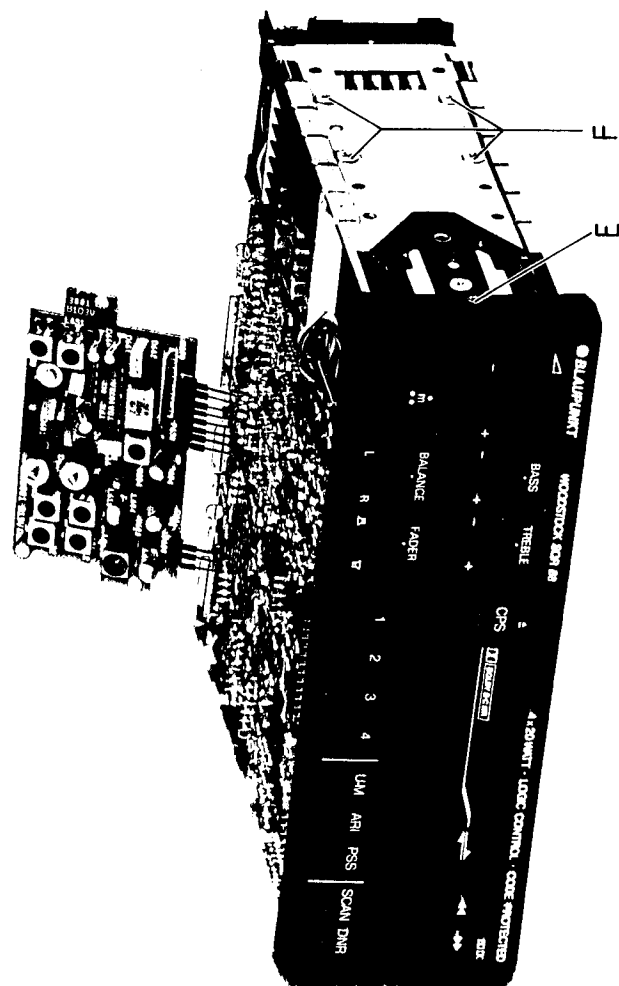


Bild 3

1. Abnehmen und Aufsetzen der Frontkappe!

Die seitlich sitzenden Schrauben „E“ siehe Foto 4 (Seite 5) entfernen. Werkzeug 8 627 105 192.
Kappe ausrauben (2 x oben, 2 x unten).
Die Knöpfe nicht abziehen.
Die Drehknöpfe in der Kappe lassen sich ausklipsen, die Wippe (Suchlauf) läßt sich mit den Scharnieren ausrauben.
Die Triptasten sind in der Kappe fest angebracht.
Beim Aufsetzen der Frontkappe muß die Cassetteneckklappe nach innen gedrückt werden.

Wichtig: Auf die richtige Stellung der Reglerknöpfe und des Empfindlichkeitsschalter achten.

2. Ausbau der Schalterplatte und Display:

Laufwerk ausbauen. (Siehe Seite 3)
Klemmstücke der Foliensteckverbinder (PL 20) nach vorn schieben.
Folienleiterbahn aus der Klemmverbindung ziehen.
Schalterplatte unten und oben ausrauben.

Die Platte wird mit dem schwarzen Rahmenstück herausgenommen; dieses kann dann auch noch ausgeklipst werden.

3. Ausbau des Displays:

Die Schalterplatte muß nicht ausgebaut werden.
Display-Folienleiterbahn auf PL 20 lösen.
Display mit Kullisse aus dem schwarzen Rahmen ausklipsen und vorsichtig abnehmen.

4. Ausbau Reglerplatten: Nashville und Kingston SQR 48

Verbindungsplatte nach hinten abziehen.
Die Schrauben in der Reglerplatte (2 oben + 1 unten) entfernen.
Platten vorsichtig nach hinten drücken und herausnehmen.

5. Ausbau des Endstufenblocks bei Woodstock und Memphis:

Die Schrauben „F“ an der Seitenwand entfernen. (Siehe Foto 4)
Die Schraube „S“ (siehe Seite 3) im Anschlußkasten entfernen und Kästchen nach hinten ziehen.
Steckverbindung der Endstufenplatte (PL 14) im Anschlußkasten lösen.
N1600, N1603 und N1601 abziehen.
Massenfahne am Anschlußkasten Ablösen. (PL 74)
Endstufenblock vorsichtig herausnehmen.

6. Ausbau der Reglerplatten: Woodstock – Memphis SQR 88

Endstufenblock wie beschrieben demonstrieren.
Kappe demontieren.
Frontplatte entfernen.
Befestigungsschrauben der Reglerplatten entfernen.
Reglerplatten PL 12/1 und PL 12/2 gemeinsam entfernen.
Die Platten sind über eine Mehrfach-Drahtverbindung zusammengehalten.

1. Démontage et attachement du couvercle de façade!

Enlever les vis latérales "E" voir photo 4 (page 5).
Outil 8 627 105 192.
Détacher le couvercle (2 x en haut, 2 x en bas).
Ne pas tirer les boutons.

Les boutons de réglage dans le couvercle peuvent être détachés, le commutateur à bascule (recherche de stations automatiques) peut être débranché ensemble avec les charnières.
Les touches sont fixées dans le couvercle.

Pour attacher le couvercle de façade le volet du compartiment cassette doit être poussé vers l'intérieur.

Important: Faire attention à la position correcte des boutons de réglage et du commutateur de sensibilité.

2. Démontage de la plaque de connexion et de l'affichage

Enlever le mécanisme de roulement (voir page 3).
Pousser les pièces à serrage de la connexion enfichable flexible (PL 20) vers l'avant.
Tirer le conducteur flexible de la connexion de serrage.

Détacher la plaque de connexion vers le haut et vers le bas.

La plaque doit être sortie avec le cadre noir; après celui-ci peut être détaché également.

3. Démontage de l'affichage

Il n'est pas nécessaire d'enlever la plaque de connexion.
Détacher le conducteur flexible de l'affichage sur PL 20.
Détacher l'affichage avec le coulisse du cadre noir et l'enlever attentivement.

4. Détachement de la plaque de réglage:

Nashville et Kingston SQR 48
Tirer la plaque de connexion vers le derrière.
Enlever les vis dans la plaque de réglage (2 en haut, 2 en bas).
Pousser les plaques avec prudence vers le derrière et les enlever.

5. Détachement du bloc d'étage final du Woodstock et Memphis

Détacher les vis "F" de la face latérale (voir photo 4).
Détacher la vis "S" (voir page 3) dans la boîte de branchement et tirer la boîte vers le derrière.
Desserrer la connexion enfichable de la plaque d'étage final (PL 14) dans le bloc de branchement.
Tirer N1600, N1603, N1601.

Désolder la cosse à masse de la boîte de connexion (PL 74).
Enlever avec prudence le bloc d'étage final.

6. Détachement des plaques de réglage:

Woodstock – Memphis SQR 88
Démontez le bloc d'étage final comme décrit avant.
Enlever le couvercle, enlever la façade, détacher les vis de fixation des plaques de réglage.
Enlever ensemble les plaques de réglage PL 12/1 et PL 12/2.
Les plaques sont assemblées par une connexion à fil multiple.

1. Quitar y poner la caperuza frontal

Quitar los tornillos laterales "E", ver foto 4 (página 5).
Herramienta 8 627 105 192.

Desenclavar la caperuza (2 enclavamientos arriba, 2 abajo).
No quitar las botones.

Se puede desenclavar los botones giratorios en la caperuza, el balancín (mecanismo de búsqueda) se puede desenclavar con las bisagras.

Las teclas pulsadores están fijas en la caperuza.

Al colocar la caperuza frontal, la chapaleta del compartimento de cassette tiene que presionarse hacia dentro.

Importante: Atención a la posición correcta de los mandos de regulación y del conmutador de sensibilidad.

2. Desmontaje placa de interruptores y display

Desmontar el mecanismo de arrastre (ver página 3).

Las piezas de apriete de los conectores para el circuito impreso de lámina (PL 20) han de deslizarse hacia delante.

Sacar el circuito impreso de lámina de la pieza de contacto de apriete.

Desenclavar la placa de interruptores abajo y arriba.

La placa se saca con la pieza de bisel negra; posteriormente se puede soltar esta pieza de los clips.

3. Desmontaje del display

No es necesario desmontar la placa de interruptores.
Soltar en PL 20 el circuito impreso de lámina del display.
El display decorado se soltará de los clips del bisel negro y se levantará con cuidado.

4. Desmontaje placas de reguladores

Nashville y Kingston SQR 48
Desprender la placa de unión hacia atrás.
Quitar los tornillos situados en la placa de reguladores (2 tornillos arriba y uno abajo).
Presionar las placas con cuidado hacia atrás y sacarlas.

5. Desmontaje del bloque de paso final del Woodstock y Memphis

Quitar los tornillos "F" situados en el lateral (ver foto 4).
Quitar el tornillo "S" (ver página 3) situado en la caja de conexiones y tirar de la caja hacia atrás.

Soltar el conector de la placa de paso final (PL 14) en la caja de conexiones.

Retirar N1600, N1603 y N1601.

Desoldar la toma de masa situada en la caja de conexiones (PL 74).


Quitar con cuidado el bloque de paso final.

6. Desmontaje de las placas de reguladores:

Woodstock – Memphis SQR 88
Desmontar el bloque de paso final como se ha descrito.
Desmontar la caperuza, retirar la placa frontal, quitar los tornillos de sujeción de las placas de reguladores.
Sacar las placas de reguladores PL 12/1 y PL 12/2 juntas.
Las placas están unidas por medio de un cable múltiple.

For Service Manuals Contact
MAURITRON TECHNICAL SERVICES
8 Cherry Tree Rd, Chinnor
Oxon OX9 4QY
Tel:- 01844-351694 Fax:- 01844-352554
Email:- enquiries@mauritron.co.uk

Bild 5

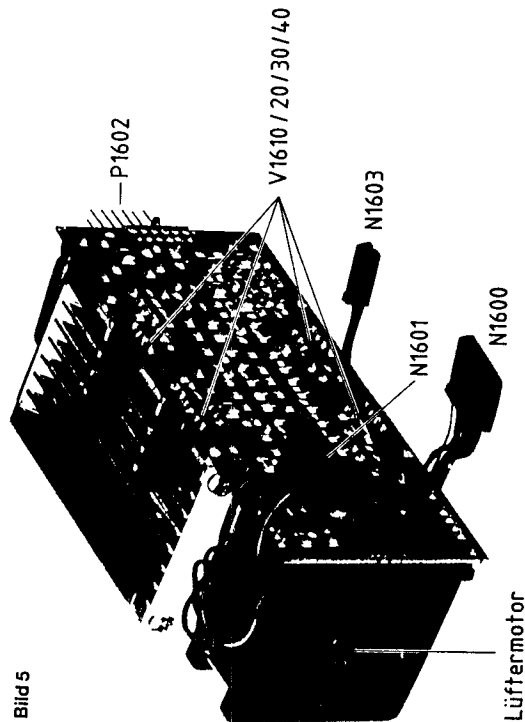

Dolby-Abgleich

Woodstock SQR 88 / Memphis SQR 88

D Dolby B („Ein“) PL 52

R 1270 400 Hz, 200 n W/m Dolby-Pegelcassette einlegen. NF-
R 1271 Voltmeter am Mp (L bzw. Mp) R anschließen.
Mit R 1270 sowie R 1271 je Kanal 300 V einstellen.

F Dolby B („marche“) PL 52

R 1270 Insérer une cassette niveau Dolby de 400 Hz, 200 n W/m.
R 1271 Raccorder le voltmètre B.F. au point de mesure L ou
R.
Régler à 300 mV par canal à l'aide de R 1270 et R 1271.

Nashville SQR 48 / Kingston SQR 48

D Dolby B („Ein“) PL 52

R 1282 400 Hz, 200 n W/m Dolby-Pegelcassette einlegen. NF-
R 1283 Voltmeter am Mp (L bzw. Mp) R anschließen.
Mit R 1282 sowie R 1283 je Kanal 300 V einstellen.

F Dolby B („marche“) PL 52

R 1282 Insérer une cassette niveau Dolby de 400 Hz, 200 n W/m.
R 1283 Raccorder le voltmètre B.F. au point de mesure L ou
R.
Régler à 300 mV par canal à l'aide de R 1282 et R 1283.

GB Dolby B („on“) PL 52

R 1270 Insert a 400 Hz, 200 n W/m Dolby level cassette. Connect
R 1271 the AF voltmeter to test point L or R.
Use R 1270 and R 1271 to set to 300 mV per channel.

E Dolby B („encendido“) PL 52

R 1270 Introducir una cassette nivel Dolby de 400 Hz, 200 n W/m.
R 1271 Conectar el voltmetro BF al punto de medida L o
R.
Sintonizar a 300 mV por canal mediante R 1270 y R 1271.

GB Dolby B („on“) PL 52

R 1282 Insert a 400 Hz, 200 n W/m Dolby level cassette. Connect
R 1283 the AF voltmeter to test point L or R.
Use R 1282 and R 1283 to set to 300 mV per channel.

E Dolby B („encendido“) PL 52

R 1282 Introducir una cassette nivel Dolby de 400 Hz, 200 n W/m.
R 1283 Conectar el voltmetro BF al punto de medida L o
R.
Sintonizar a 300 mV por canal mediante R 1282 y R 1283.

Abgleich

Abgleich Oszillator.

Der Oszillator-Abgleich erfolgt ohne Meßsender. Zu der auf dem
Display eingestellten Frequenz wird mit den Abgleichelementen
die dazugehörige Spannung eingestellt.

F Aligment

Alignement de l'oscillateur.

L'alignement de l'oscillateur est effectué sans générateur de
signaux. Avec les éléments d'alignement, ajuster la tension ap-
propriée à la fréquence indiquée sur l'affichage.

Abgleich

Abgleich Oszillator.

The Oscillator alignment is effected without signal generator.
Use the alignment elements to adjust the voltage corresponding
to the frequency indicated on the display.

E Ajuste

Ajuste de oscilador.


El ajuste del oscilador se hace sin generador de señal. Con ele-
mentos de ajuste ajustar la tensión correspondiente a la frecuen-
cia indicada en el display.

Bereich kHz Range Gamma Gama	Display kHz	Abgleich- element Alignement Elemento de ajuste	max	ΔU
AM- ZF AM- IF AM- FI	1404 kHz 7 μV (23 dBμV)	ⓐ abstimmen auf Output max. align to max. output aligner à output max. sintonizar a máxima salida	max	
WOODSTOCK Memphis	522 kHz 1602 kHz	L 660 L 660 C 661	max	1,0 V 7,2 V
M Nashville Kingston	603 1404	L 602 / L 603 C 602 / C 604	max	
Memphis	144	L 651	max	0,9 V
L Sintonison	144	L 612, L 613	max	

Abgleich wiederholen / Repeat the alignment / Répéter l'alignement / Repetir el ajuste

Abgleichpunkte

AM PL 02

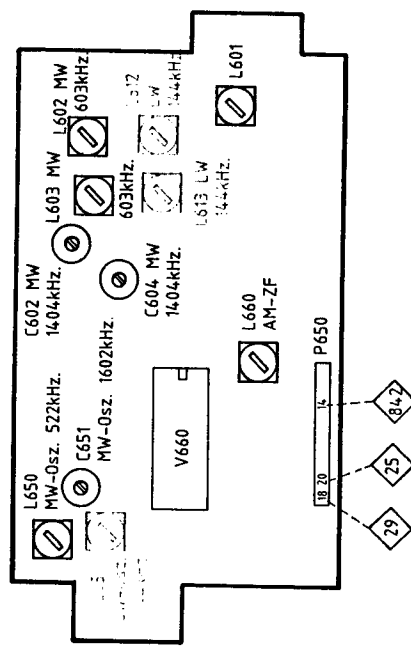

ZF-Abstimmung
Die ZF-Bestimmung und Programmierung entfällt, da nur 10,7 MHz ZF-Filter mit rotem Punkt zur Anwendung kommen.
Gerät auf 95,0 MHz einstellen.

ZF-Abgleich
f. 95 MHz 75 kHz/1 kHz Mod.
Mit HF ca. 2,6 V an PIN 3/V 150 einstellen.
Mit F 50 → U_{max} an PIN 3/V 150 einstellen.
Phasenschieber- und Suchlaufstopabgleich
PIN 12 und 13/V 150 verbinden.
f. 95 MHz 40 kHz/40 Hz.
Mit HF ca. 3,4 V an PIN 3/V 150 einstellen.
Mit F 150 an PIN 12/13 auf max abgleichen.
Die Verbindung 12/13 wieder trennen!

F Alignment F.I. - FM
Il n'est pas nécessaire de déterminer et programmer la F.I., car seulement des filtres MF 10,7 MHz avec un point rouge sont utilisés.
Fréquence d'appareil à 95,0 MHz.

Alignment F.I.
f. 95 MHz 75 kHz/1 kHz mod.
Modifier H.F. pour obtenir environ 2,6 V à pin 3/V 150.
Aligner F 50 à → U_{max} à pin 3/V 150.

Alignment of dephaser and stop of the recherche automatique de stations
Connecter pin 12 et 13/V 150.
f. 95 MHz 40 kHz/40 Hz.
Ajuster H.F. pour obtenir 3,4 V à pin 3/V 150.
Aligner F 150 à pin 12/13 à max.
Après la connexion 12/13 doit être coupée!


ZF-Alignment
It is not required to determine and programme the IF, as only 10,7 MHz IF filters with the red dot are used.
Adjust unit to 95,0 MHz.

IF alignment
f. 95 MHz 75 kHz/1 kHz mod.
Modify RF to adjust 2,6 V at pin 3/V 150.
Align F 50 to → U_{max} at pin 3/V 150.
Alignment of phase shifter and search tuning stop
Connect pins 12 and 13/V 150.
f. 95 MHz 40 kHz/40 Hz.
Modify RF to adjust approx. 3,4 V at pin 3/V 150.
Align F 150 at pin 12/13 to max.
Afterwards loosen connection 12/13!!


E Ajuste de la frecuencia intermedia de FM
La determinación de la frecuencia intermedia y la programación de FI no son necesarias, puesto que se aplican sólo filtros de FI de 10,7 MHz con punto rojo.
Frecuencia del aparato a 95,0 MHz.

Ajuste de la frecuencia intermedia
Cada 95 MHz 75 kHz/1 kHz modulado.
Ajustar con R.F. aprox. 2,6 V en el pin 3/V 150.
Ajustar con F 50 → U_{max} en el pin 3/V 150.

Ajuste del desfasador de fase y de la detención de búsqueda
Unir el pin 12 y el pin 13/V 150.
Cada 95 MHz 40 kHz/40 Hz.
Ajustar con HF aprox. 3,4 V en el pin 3/V 150.
Ajustar con F 150 el máximo en pin 12/13.
Separar nuevamente la conexión 12/13.

Bereich Range Gamma	$R_i = 60 \Omega$ 	Display MHz	Abgleichselement Alignement element Elemento de ajuste		ΔU
U	 22.5 kHz Hub deviation elevation	87.5 MHz 104.0 MHz	L 40 C 25		1.0 V 5.4 V
		87.5 MHz	L 20 L 30	PIN 3 / V 152	max
		104 MHz	C 19	PIN 3 / V 152	max
Abgleich wiederholen / Repeat the alignment / Répéter l'alignement / Repetir el ajuste					
Der Abgleich ist unterhalb der Begrenzung durchzuführen					

Abgleichpunkte

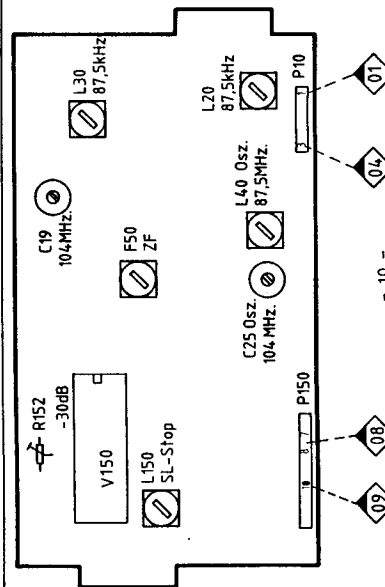

R 152 f. 95 MHz 22,5 kHz 1 kHz ca. 500 µV Y
Mit Regler 1 Watt Output einstellen
2 V (4 Ω) ± 0 dB
Mit R 152 auf -30 dB ± 0,5 dB einstellen

Stereoschnausweile und Kanaltrennung
R 312 f. 95 MHz 22,5/1 kHz
Mit R 312 an MP (Servis Stecker) 228 kHz ± 1 kHz einstellen.

R 307 f. 95 MHz 22,5 kHz 40 dBµV (50 µV)
② → L und R
② auf 0 dB mit einstellen im 3 V-Bereich
Stereodecoder Mod. R oder L
Mit R 307 10 dB Kanaltrennung einstellen

ARI-Abgleich (nur Woodstock und Nashville)
R 413 57 kHz Kreis
L 413 NF Millivoltmeter an Punkt 8 Servisstecker bzw. PIN 8
W 410 anschließen
Sender SK, BK, DK modulieren 100 µV Y
Mit L 413 und R 413 max DK einstellen.

DK-Lautstärke (nur Woodstock und Nashville)
R 551 L-Regler auf Linksanschlag
② VRF, SK, BK, DK
Mit R 551 auf 30 mW Output einstellen (an 4 Ω = 0,34 V)

DNR-Abgleich (19 kHz Sperrkreis)
L 2410 DNR-Taste betätigen
Kontrolle ob PIN 9/V 2400 = H Pegel
Eingangssignal von 19 kHz U_i = 200 mV auf die Eingänge von C 2404 (R) ± V 2400 PIN 2 oder C 2414 (L) ± V 2400 PIN 13 geben
NF-Millivoltmeter (R_i ≥ 1 MΩ ± 40 pF) am V 2400 PIN 9 anschließen
L 2410 auf Spannungsmessung am NF-Millivoltmeter abgleichen.

F Aligment du réglage

Bruit
R 152 f. 95 MHz 22,5 kHz 1 kHz env. 500 µV Y
Ajuster une puissance de sortie de 1 W à l'aide du réglage
2 V (4 Ω) ± 0 dB
Avec R 152 ajuster à -30 dB ± 0,5 dB

Seuil de commutation stéréo et séparation des voies
R 312 f. 95 MHz 22,5/1 kHz
À l'aide de R 312 ajuster 228 kHz ± 1 kHz à MP (fiche de service)

R 307 f. 95 MHz 22,5 kHz 40 dB µV (50 µV)
② → L et R
② à 0 dB à l'aide de dans la gamme de 3 V
Décodeur stéréo mod. R ou L
Ajuster une séparation des voies de 10 dB à l'aide de R 307.

Alignement ARI (Woodstock et Nashville)
R 413 Circuit 57 kHz
L 413 Connecter millivoltmètre B.F. à point 8 fiche de service ou pin 8 W 410
Moduler stations SK, BK, DK 100 µV Y
Ajuster max. DK à l'aide de L 413 et R 413.

Puissance DK (seulement Woodstock et Nashville)
R 551 Réglez L à la butée gauche
② VRF, SK, BK, DK
Ajuster à sortie 30 mW (à 4 Ω = 0,34 V) à l'aide de R 551.

Alignement DNR (circuit éliminateur 19 kHz)
L 2410 Activer la touche DNR
Contrôler si pin 9/V 2400 = niveau H
Signal d'entrée de 19 kHz U_i = 200 mV aux entrées de C 2404 (R) ± V 2400 pin 2 ou C 2414 (L) ± V 2400 pin 13
Connecter millivoltmètre B.F. (R_i ≥ 1 MΩ ± 40 pF) à V 2400 pin 9
Aligner L 2410 au minimum de voltage au millivoltmètre B.F.

R 152 f. 95 MHz 22,5 kHz 1 kHz approx. 500 µV Y
By means of control adjust an output of 1 watt
2 V (4 Ω) ± 0 dB
Adjust by means of R 152 to -30 dB ± 0,5 dB

Stereo switching threshold and channel separation
R 312 f. 95 MHz 22,5/1 kHz
By means of R 312 adjust 228 kHz ± 1 kHz at MP (service plug)

R 307 f. each 95 MHz 22,5 kHz 40 dBµV (50 µV)
② → L and R
② adjust to 0 dB by means of in the 3 V range
Stereo decoder mod. R or L
Adjust channel separation to 10 dB by means of R 307.

ARI alignment (only Woodstock and Nashville)
R 413 57 kHz circuit
connect AF millivoltmeter to point 8 service plug or pin 8 W 410 resp.
Modulate station SK, BK, DK 100 µV Y
Adjust max. DK by means of L 413 and R 413.

DK volume (only Woodstock and Nashville)
R 551 L control to left stop
② VRF, SK, BK, DK
Adjust to an output of 30 mW by means of R 551 (at 4 Ω = 0,34 V)

DNR alignment (19 kHz stopper circuit)
L 2410 operate DNR button
Check whether pin 9/V 2400 = H level
Apply an input signal of 19 kHz U_i = 200 mV to the inputs of C 2404 (R) ± V 2400 pin 2 or C 2414 (L) ± V 2400 pin 13.
Connect an NF millivoltmeter (R_i ≥ 1 MΩ ± 40 pF) to V 2400 pin 9.
Align L 2410 to minimum voltage at AF millivoltmeter.

E Ajuste de reguladores

Figura de ruido
R 152 Cada 95 MHz 22,5 kHz 1 kHz approx. 500 µV Y
Ajustar con regulador 1 wattio de salida
2 V (4 Ω) ± 0 dB
Ajustar con R 152 -30 dB ± 0,5 dB


Umbral de conmutación estéreo y separación entre canales
R 312 Cada 95 MHz 22,5/1 kHz
Ajustar con R 312 228 kHz ± 1 kHz en MP (conector Servis).

R 307 Cada 95 MHz 22,5 kHz 40 dB µV (50 µV)
② → L y R
Ajustar a 0 dB con en el margen de 3 V
Decodificador estéreo modulación R o L
Ajustar con R 307 10 dB de separación entre canales.

Ajuste ARI (sólo Woodstock y Nashville)
R 413 Circuito de 57 kHz
L 413 Conectar el millivoltmetro de baja frecuencia al punto 8 conector Servis o al pin 8 de W 410, respectivamente.
Modular SK, BK, DK de emisoras 100 µV Y
Ajustar con L 413 y R 413 la máxima DK.


Volumen de la identificación de mensaje DK
R 551 Situar el regulador L en el tope izquierdo.
② VRF, SK, BK, DK
Ajustar con R 551 30 mW de salida (para 4 Ω = 0,34 V)

Ajuste DNR (circuito filtro de 19 kHz)
L 2410 Accionar la tecla DNR
Controlar si el pin 9/V 2400 tiene nivel H.
Aplicar la señal de entrada de 19 kHz U_i = 200 mV a las entradas de C 2404 (R) ± V 2400, pin 2 o de C 2414 (L) ± V 2400, pin 13.
Conectar el millivoltmetro de NF (R_i ≥ 1 MΩ ± 40 pF) al pin 9 de V 2400.
Ajustar L 2410 al mínimo de tensión en el millivoltmetro de NF.

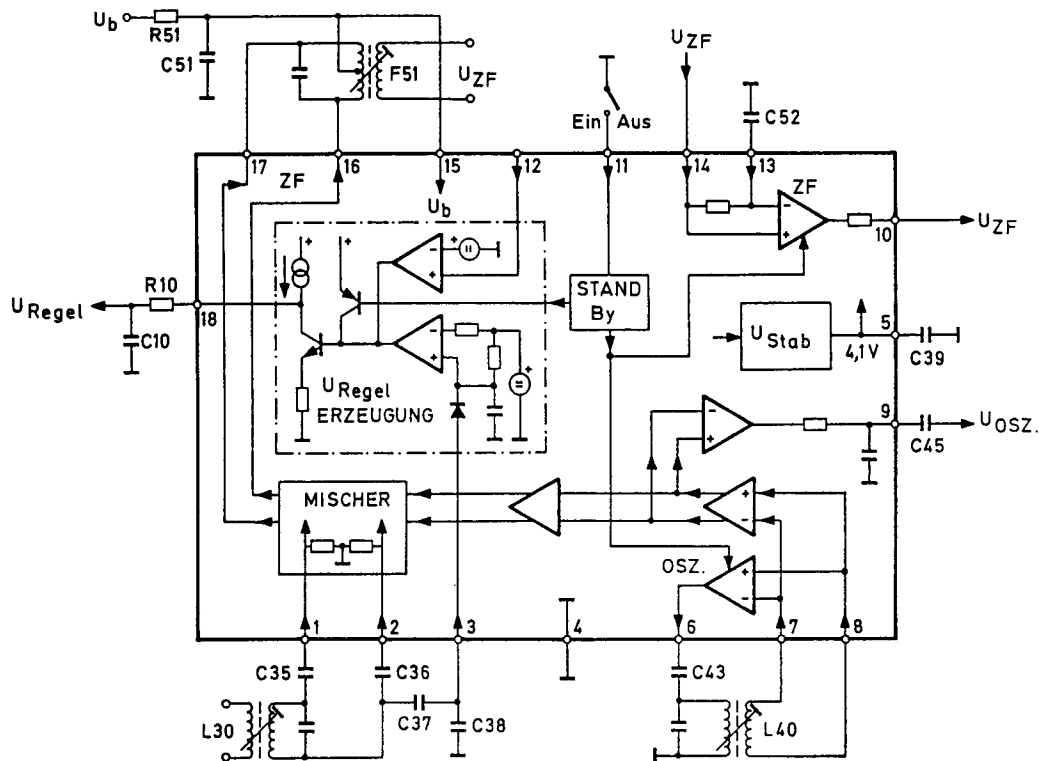


FM-Tuner-Schaltung TDA 1574


For Service Manuals Contact
MAURITRON TECHNICAL SERVICES
 8 Cherry Tree Rd, Chinnor
 Oxon OX9 4QY
 Tel:- 01844-351694 Fax:- 01844-352554
 Email:- enquiries@mauritron.co.uk

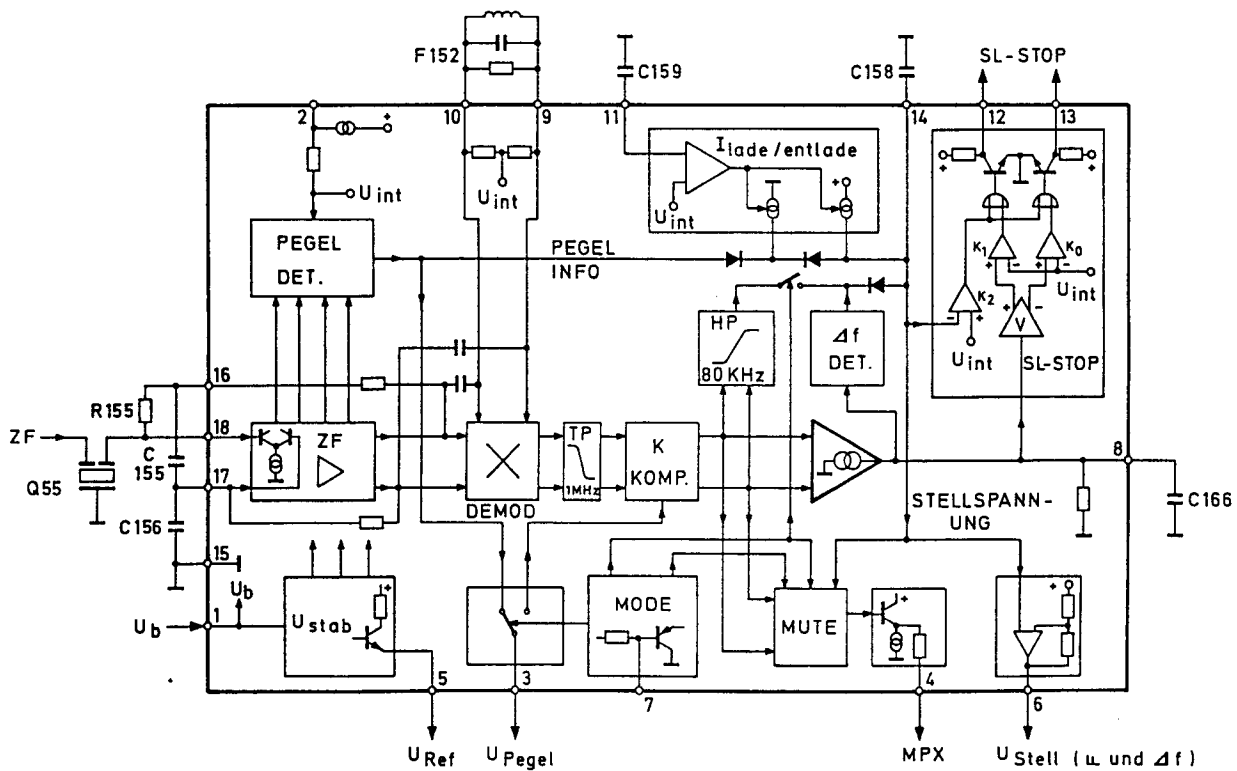


FM-ZF/Demodulator-Schaltung TDA 1596

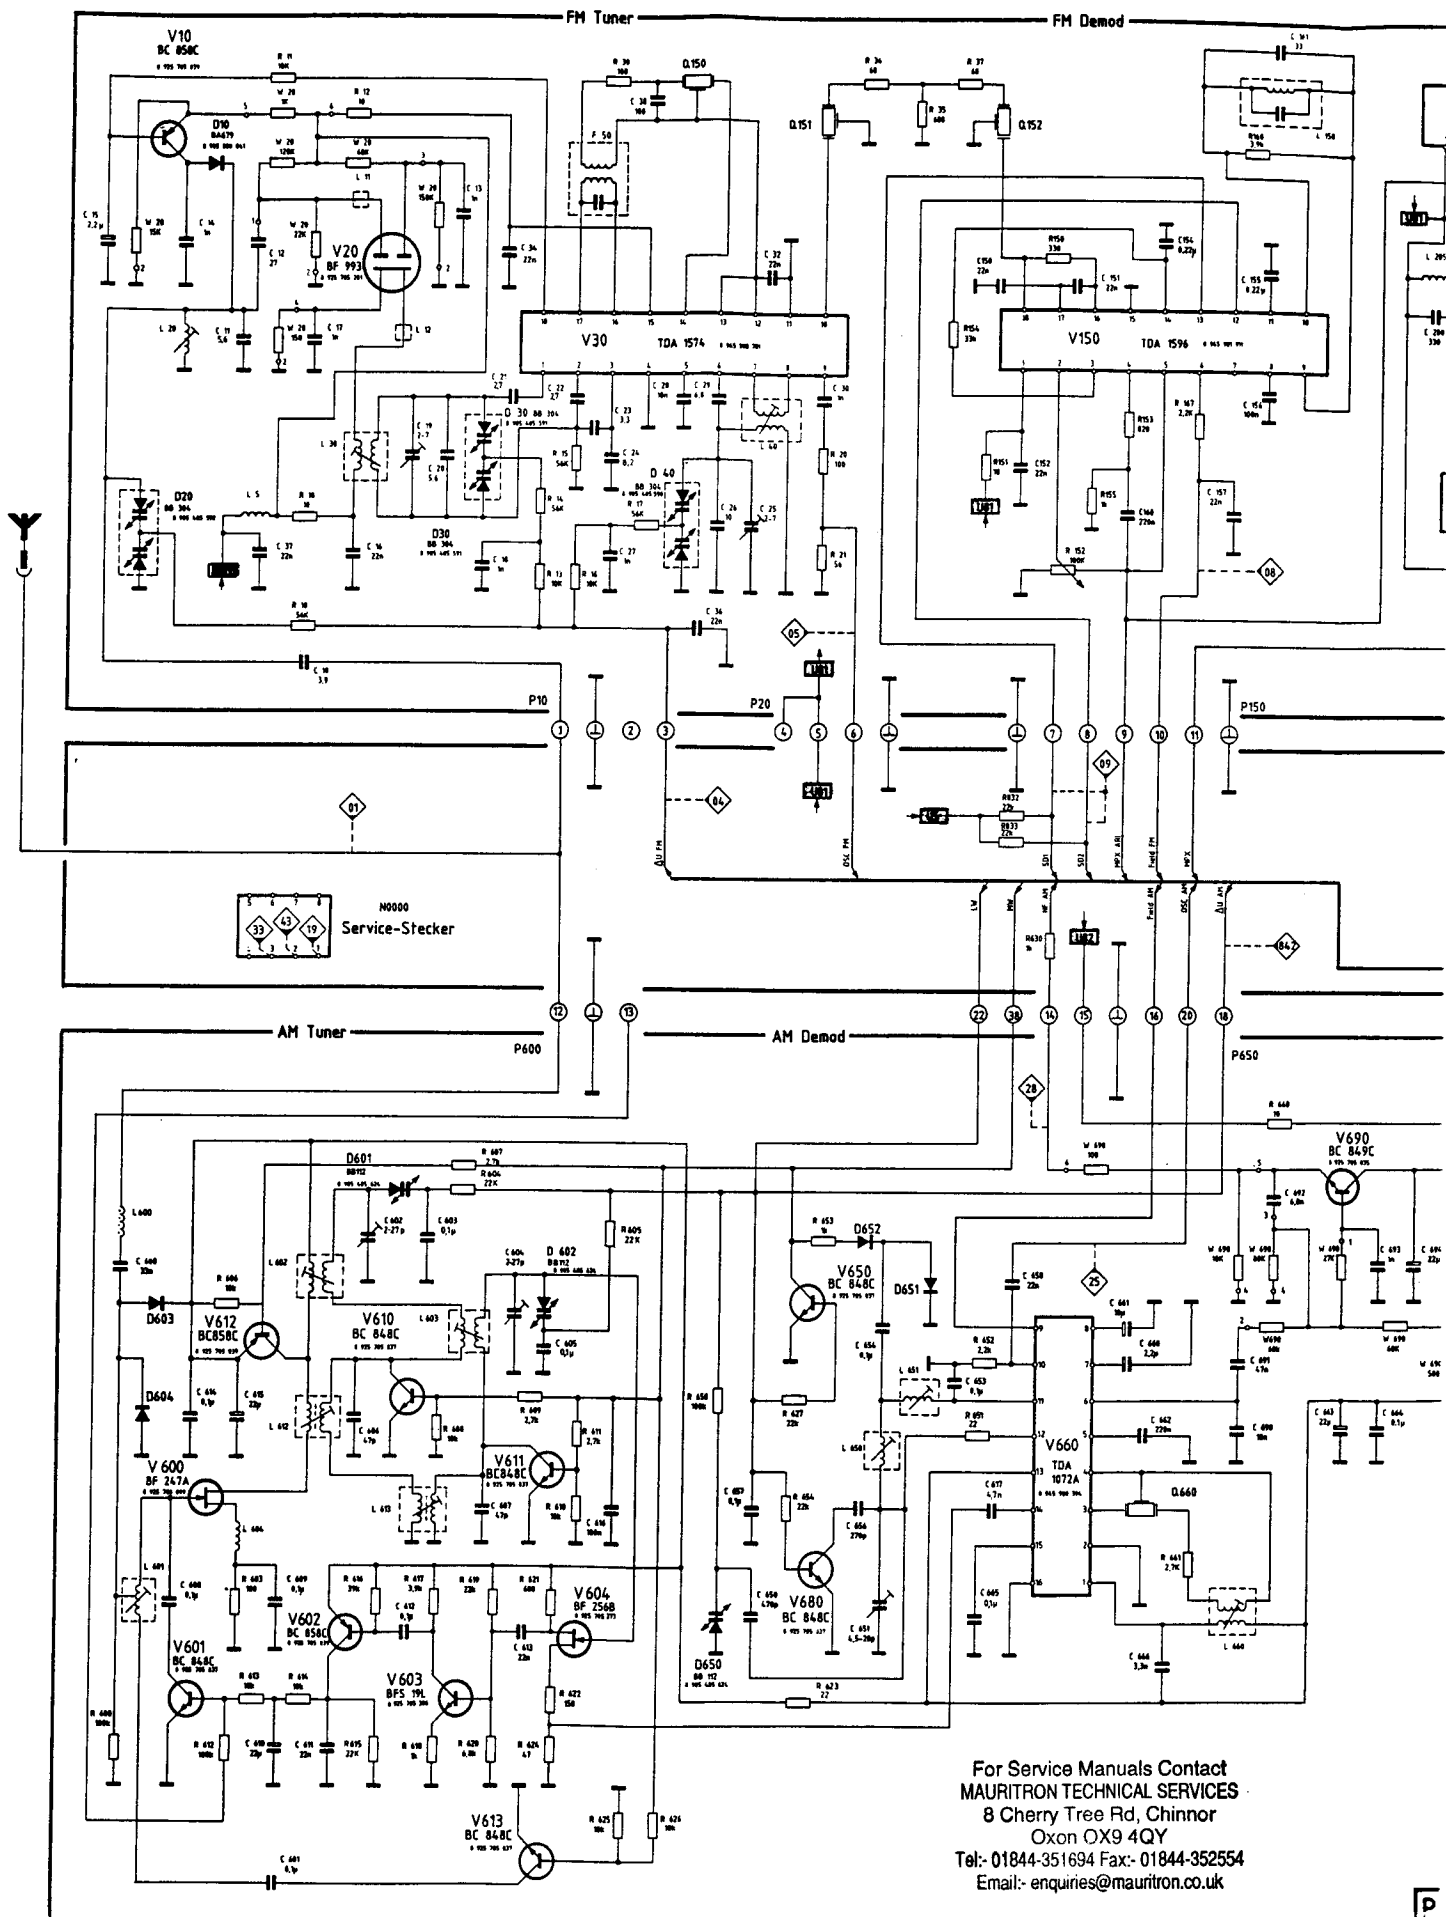



For Service Manuals Contact
MAURITRON TECHNICAL SERVICES
 8 Cherry Tree Rd, Chinnor
 Oxon OX9 4QY
 Tel: 01844-351694 Fax: 01844-352554
 Email: enquiries@mauritron.co.uk

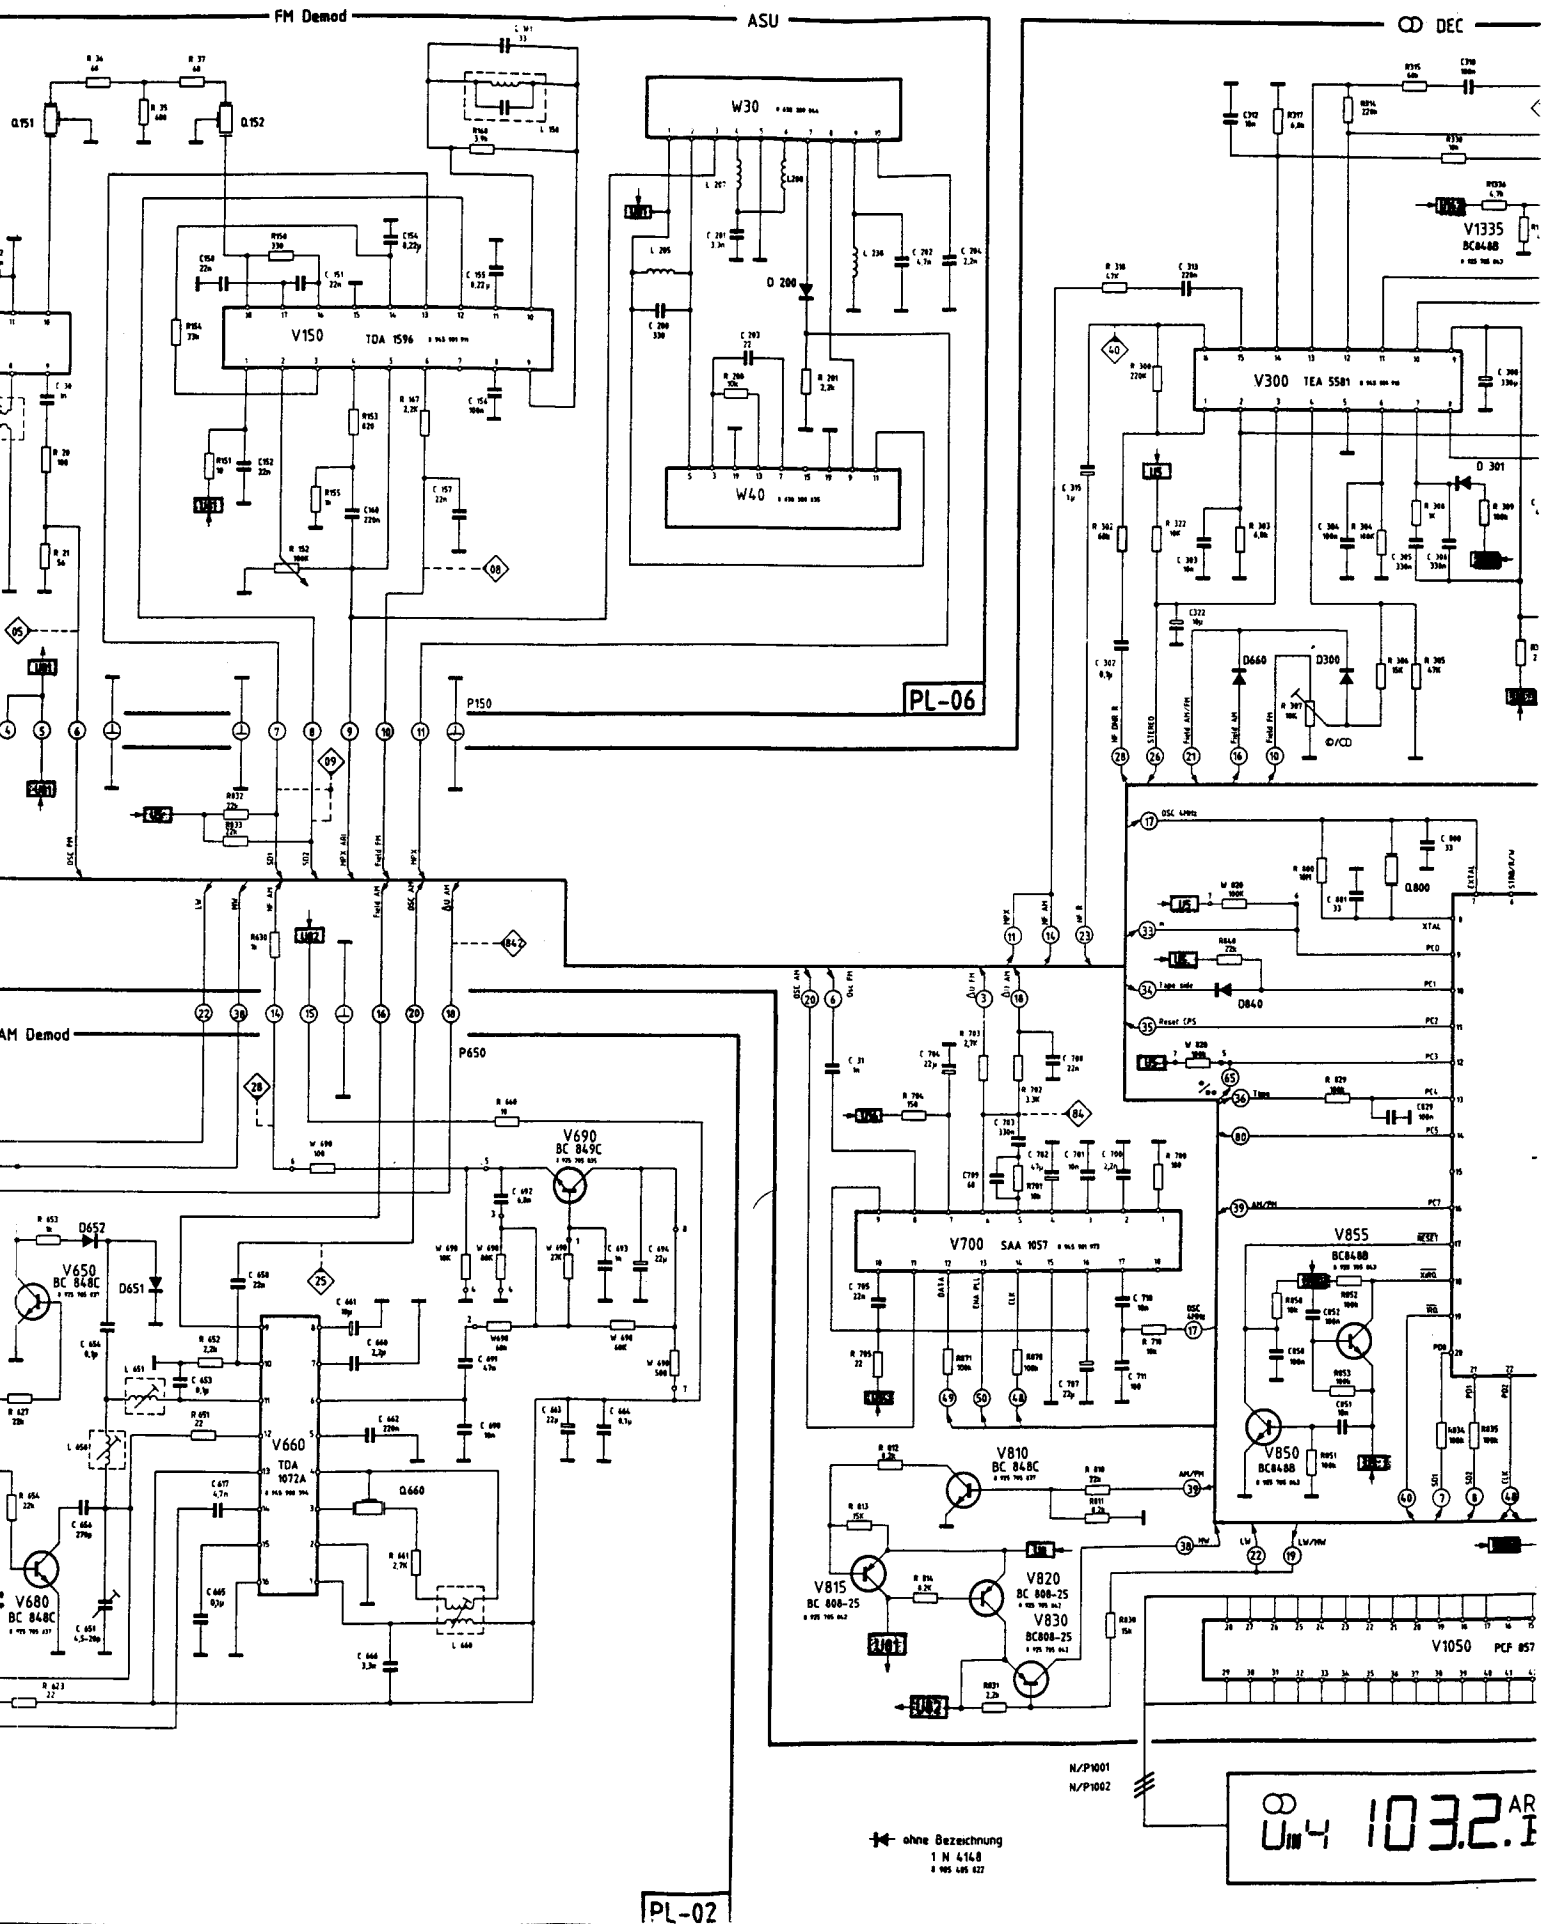

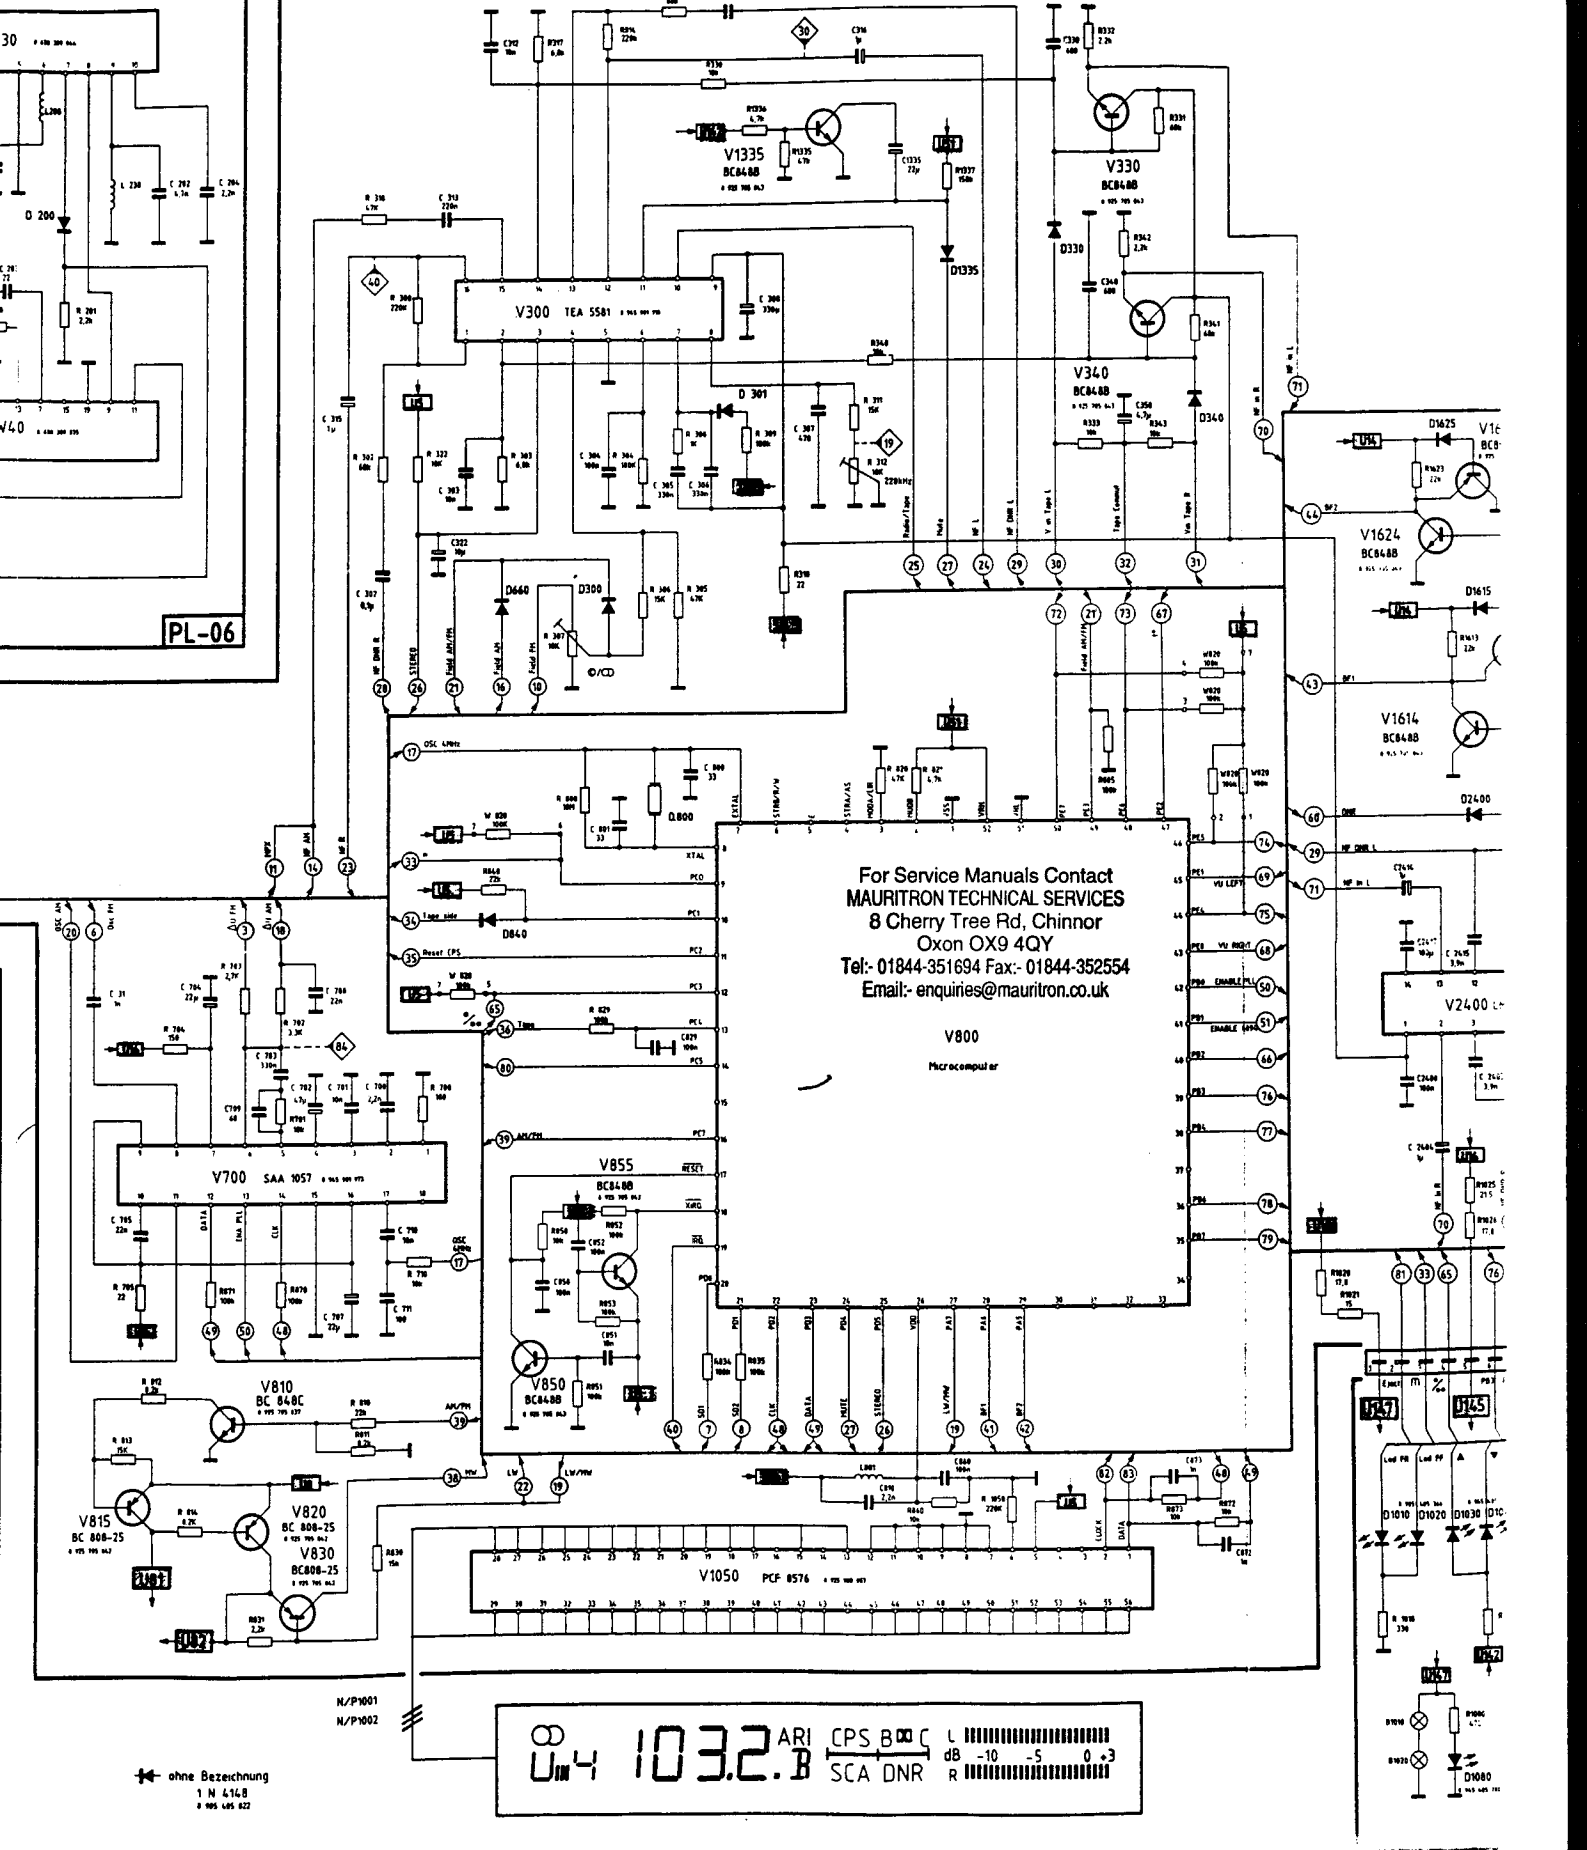



For Service Manuals Contact
MAURITRON TECHNICAL SERVICES
 8 Cherry Tree Rd, Chinnor
 Oxon OX9 4QY
 Tel:- 01844-351694 Fax:- 01844-352554
 Email:- enquiries@mauritron.co.uk

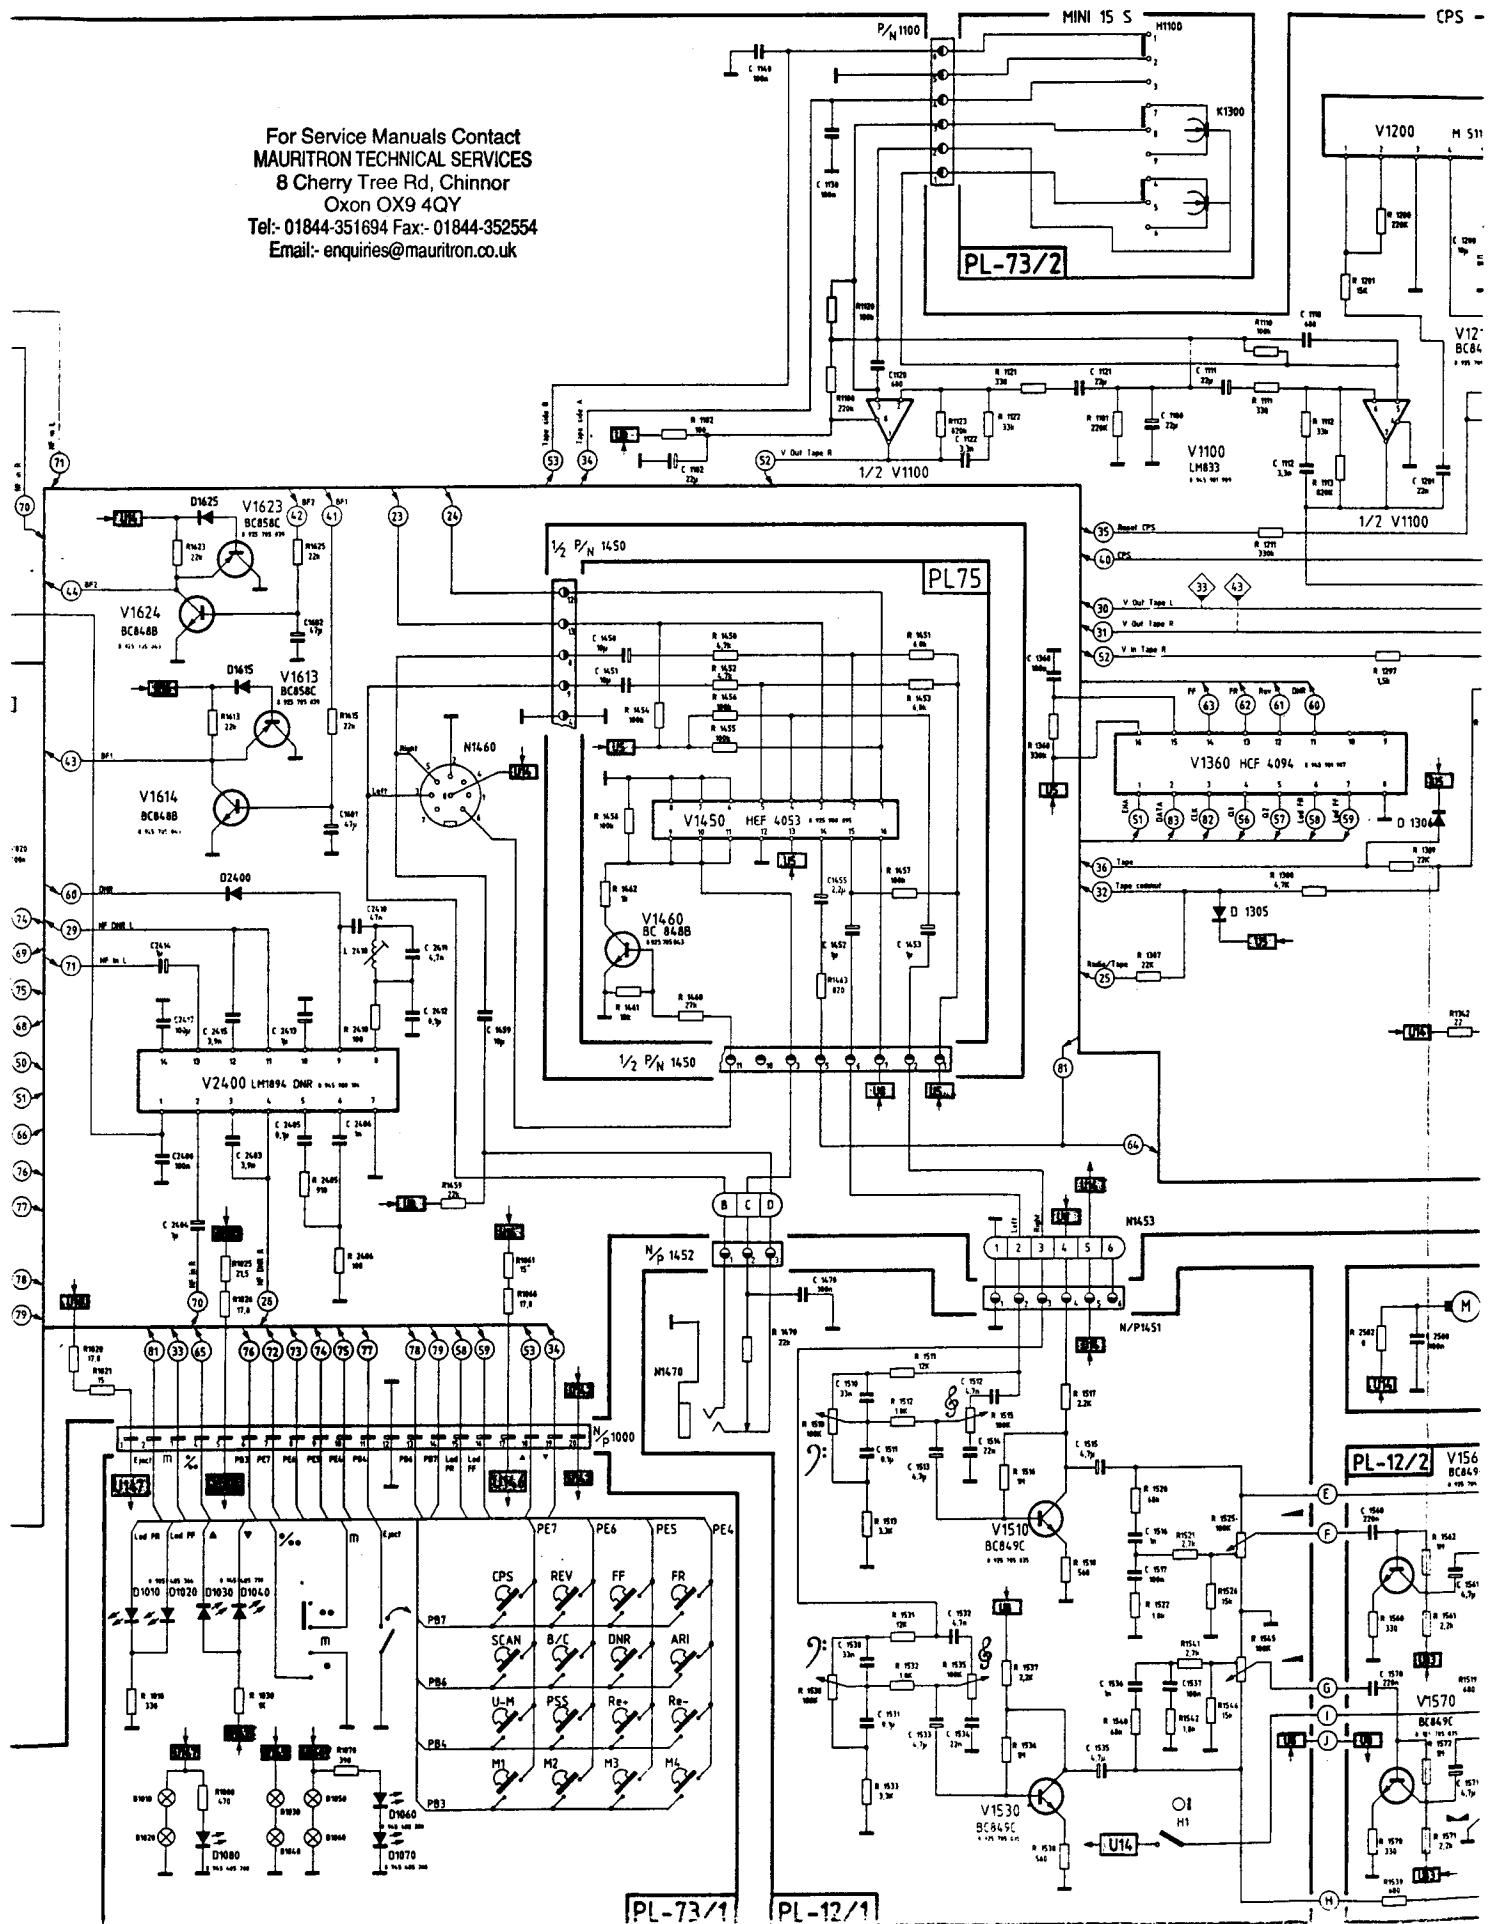

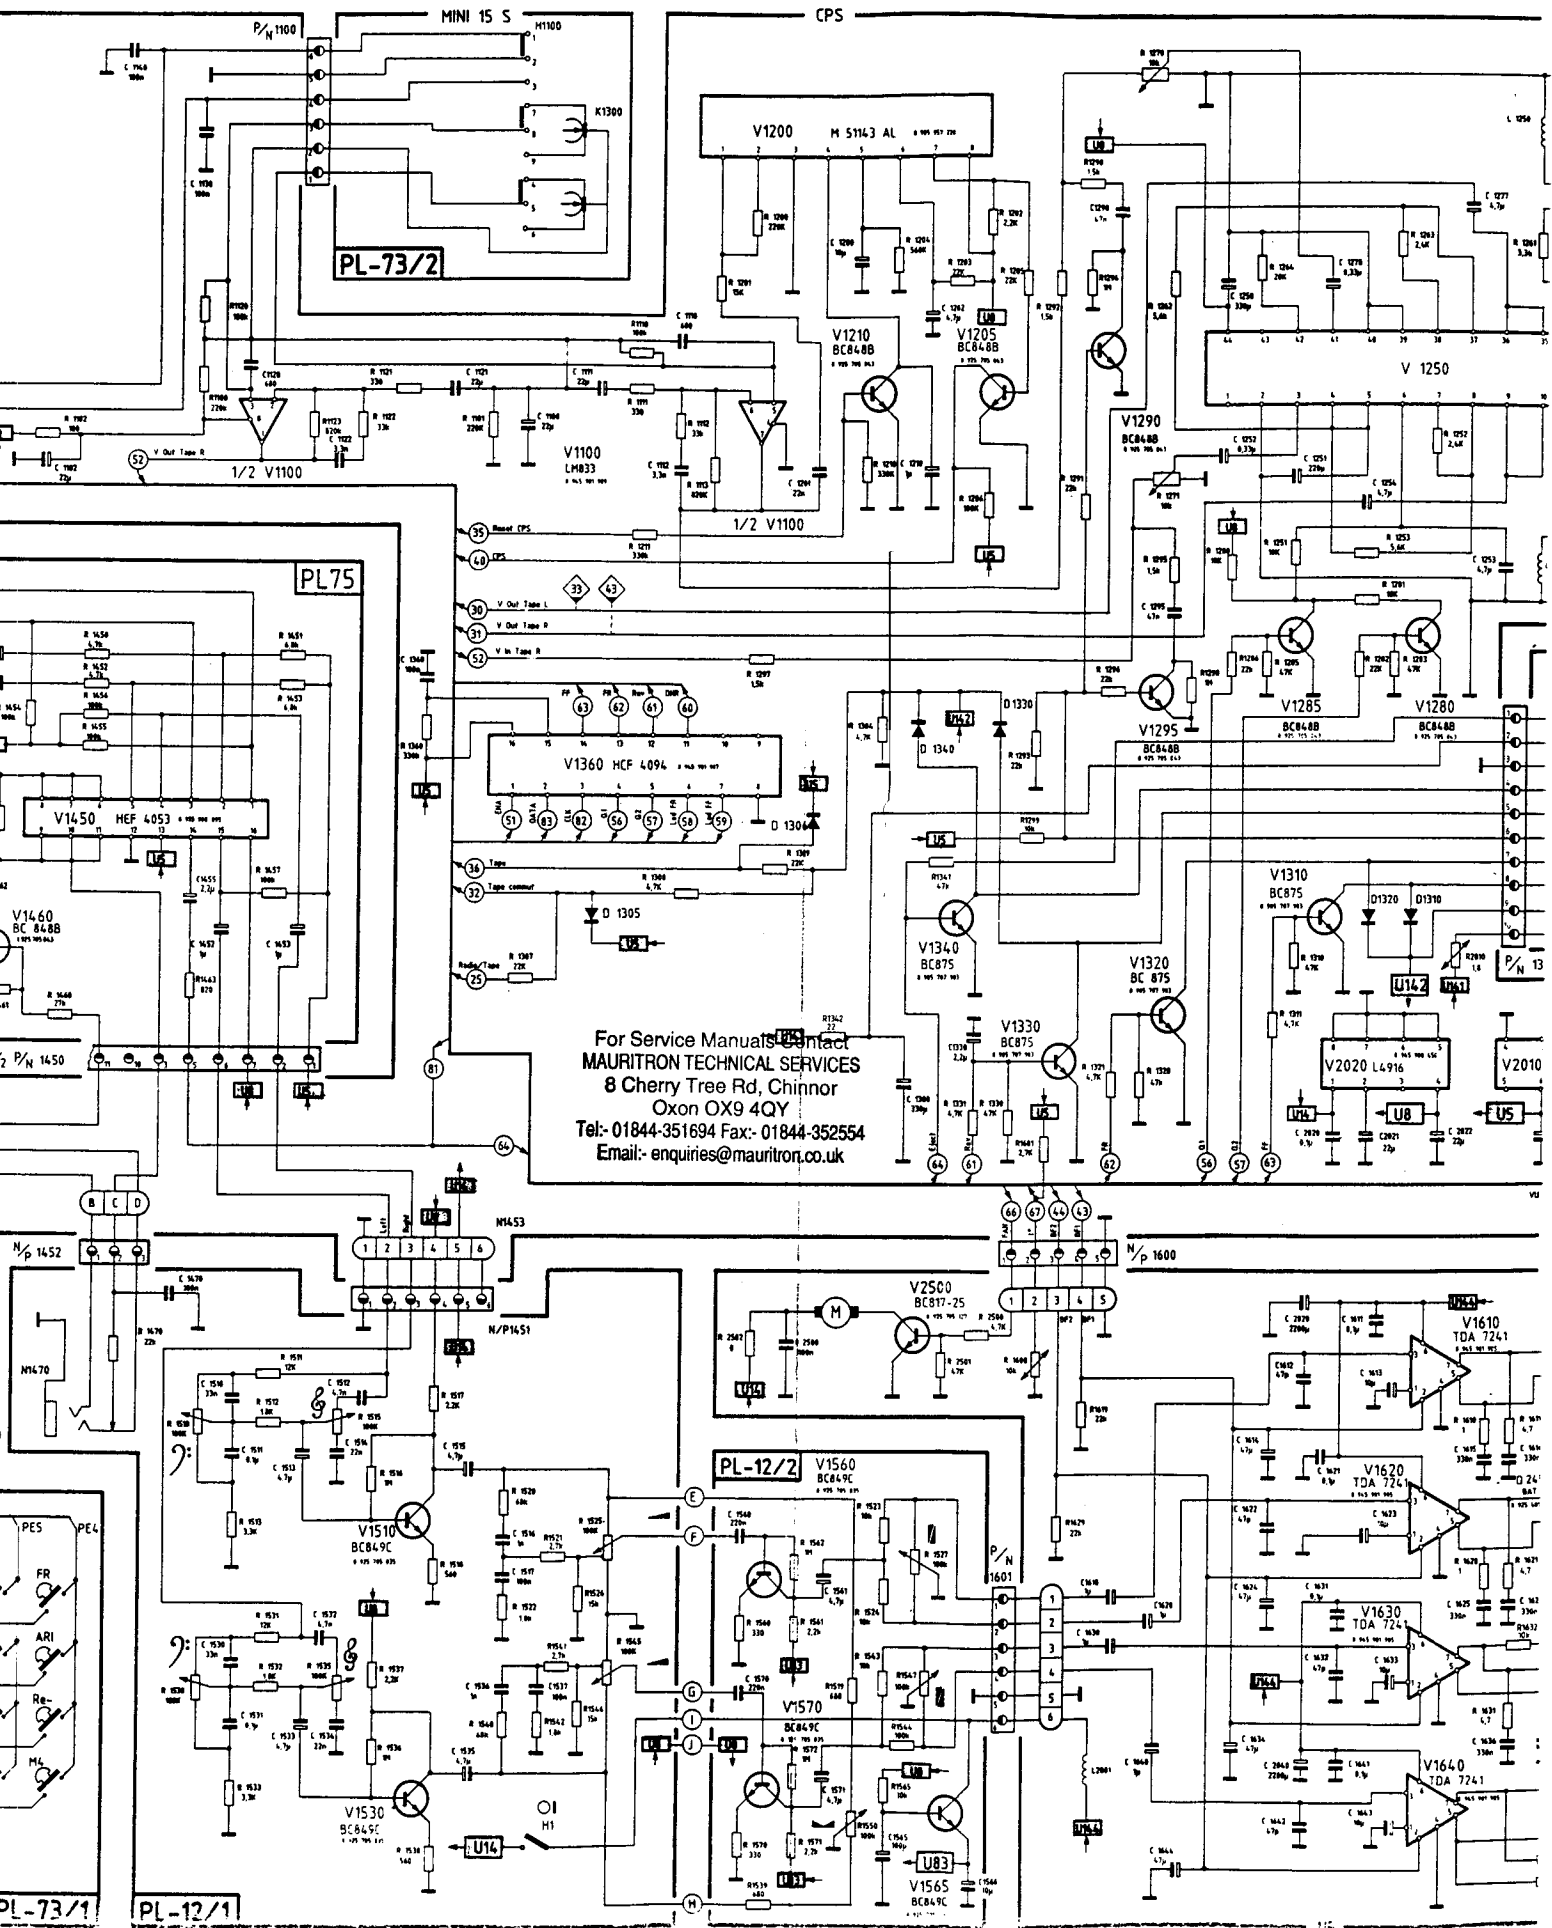


For Service Manuals Contact
MAURITRON TECHNICAL SERVICES
8 Cherry Tree Rd, Chinnor
Oxon OX9 4QY
Tel: 01844-351694 Fax: 01844-352554
Email: enquiries@mauritron.co.uk

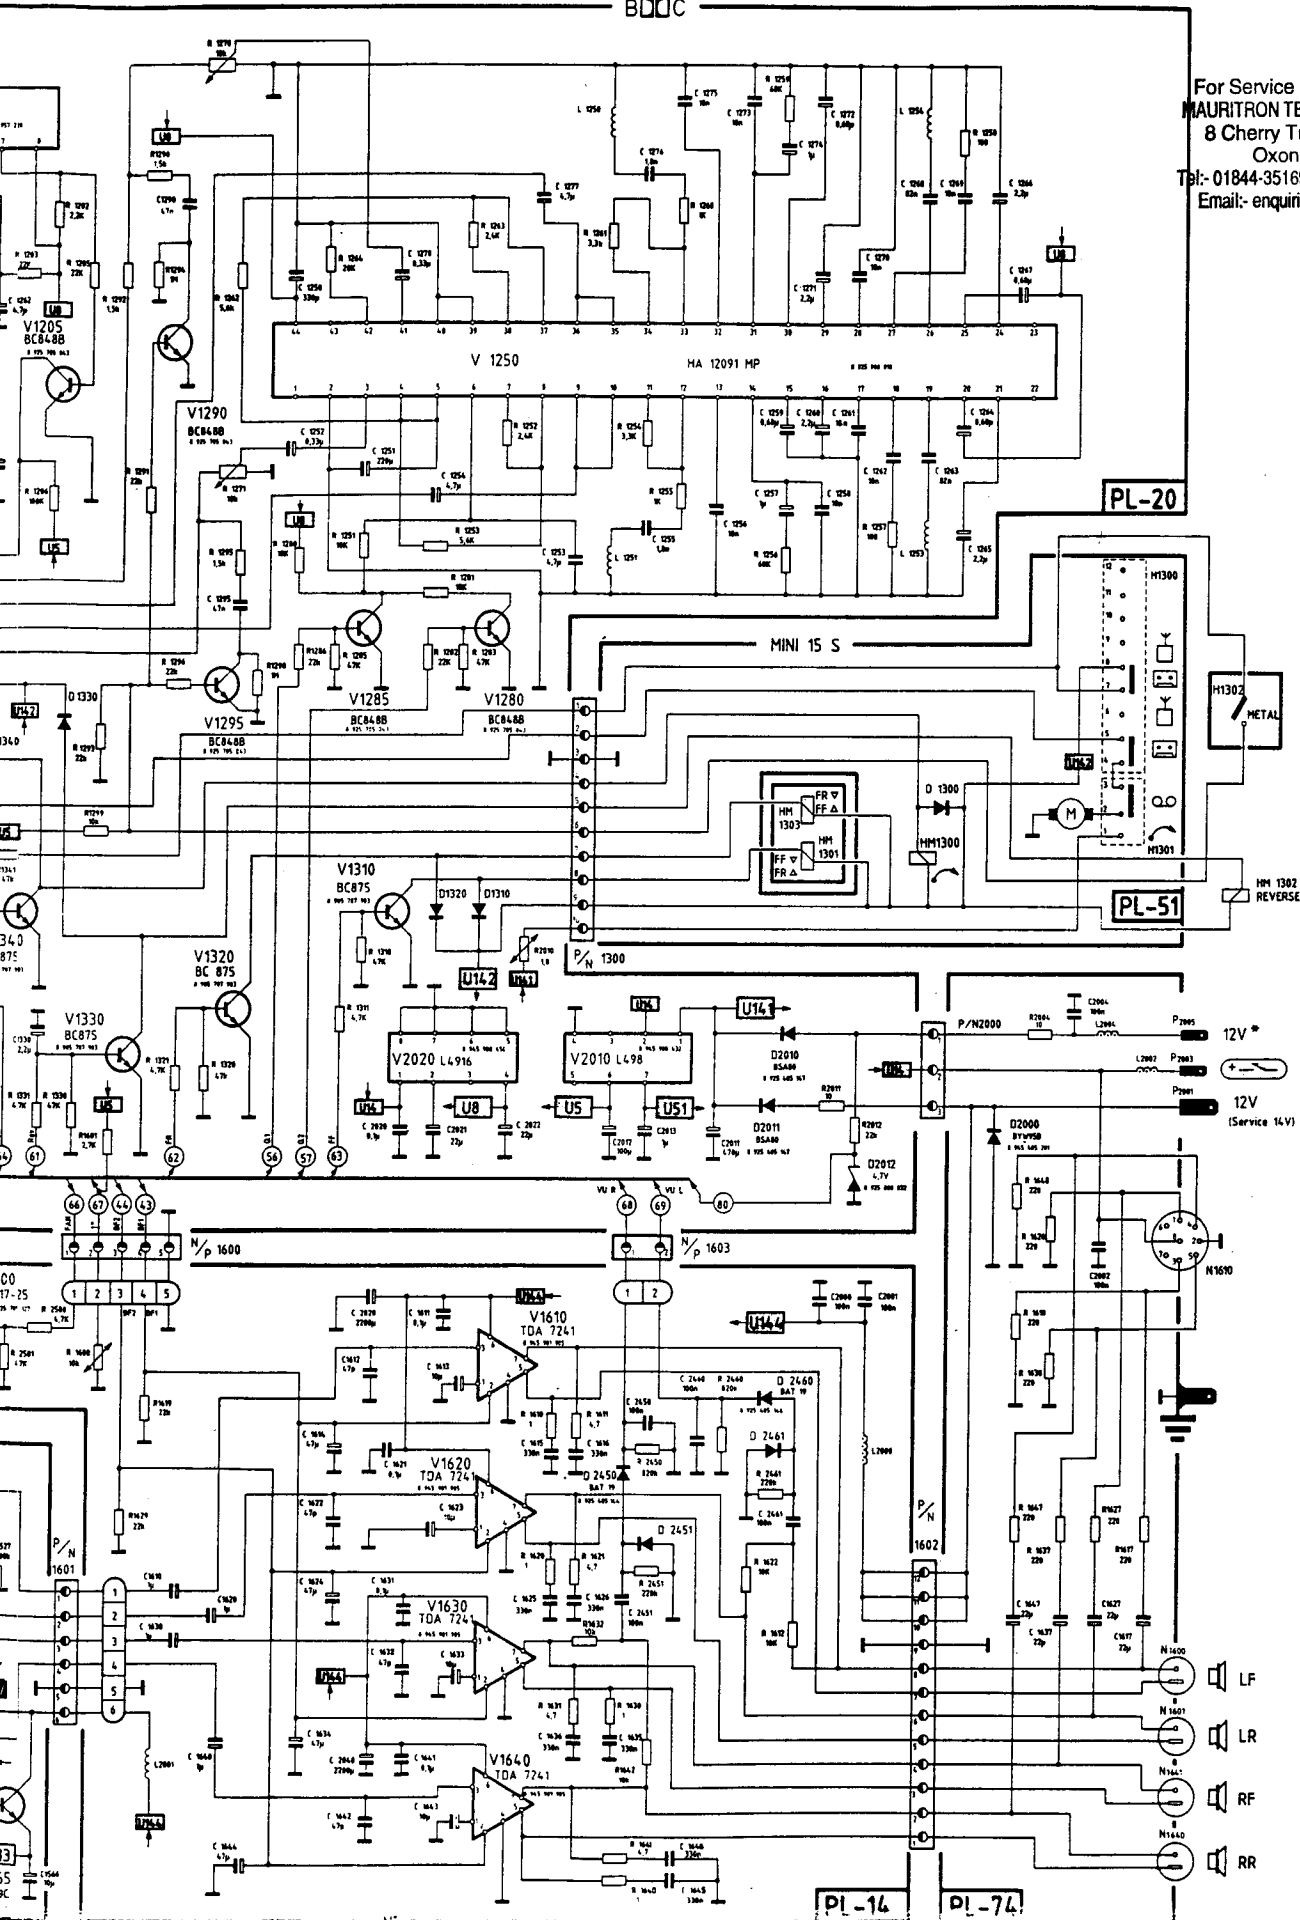

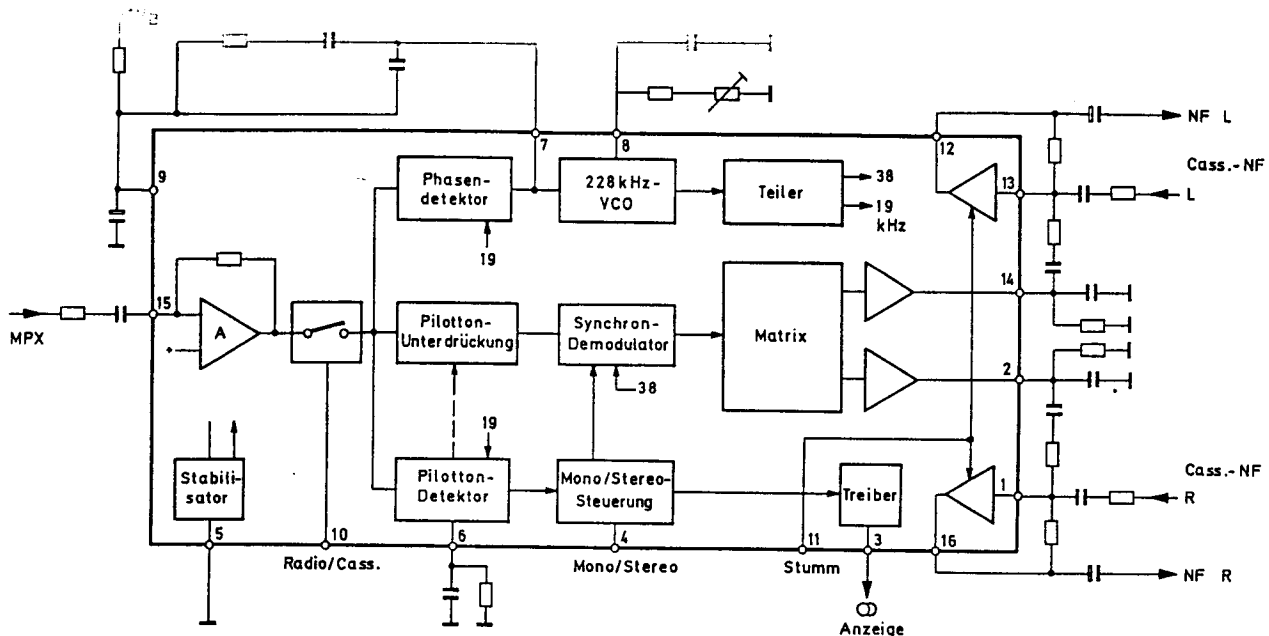


Stereodecoder TEA 5581

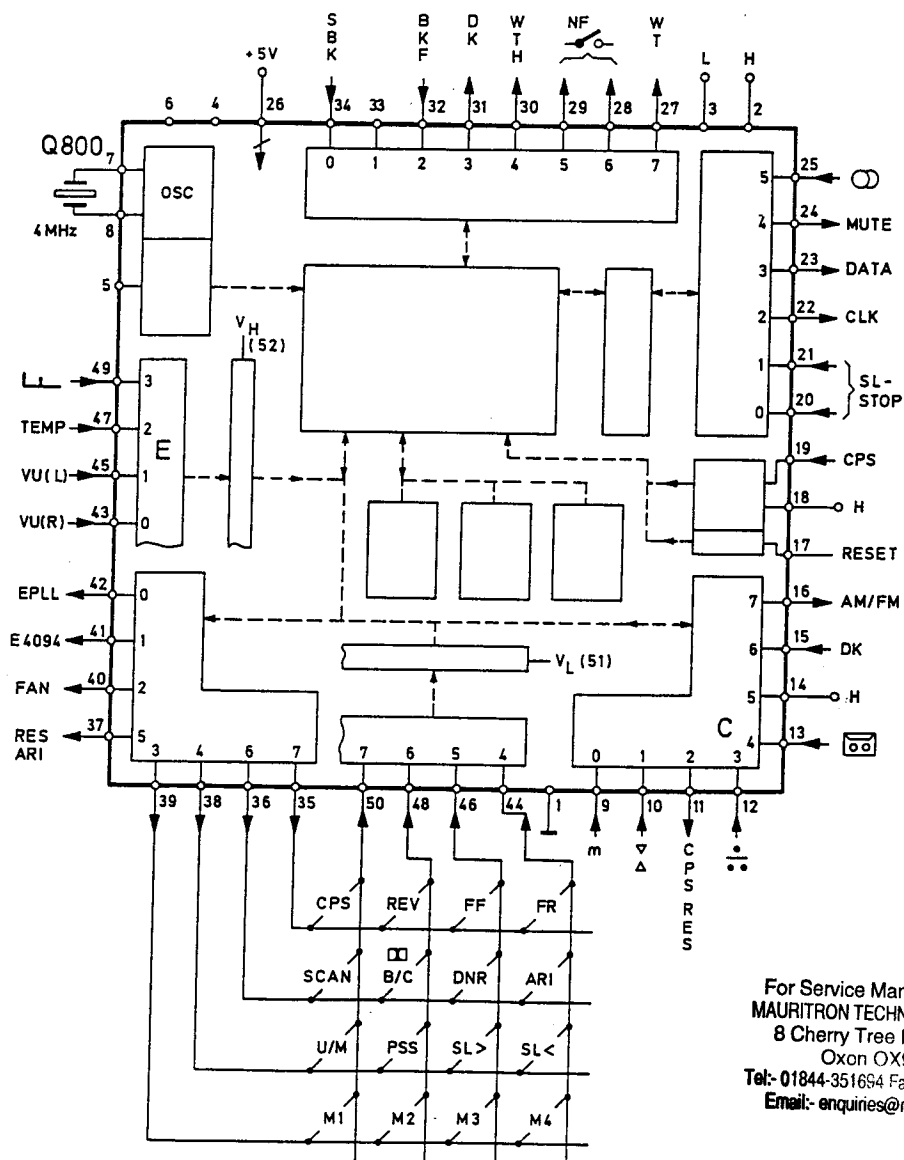

Hc11 μ Computer A8


For Service Manuals Contact
MAURITRON TECHNICAL SERVICES
 8 Cherry Tree Rd, Chinnor
 Oxon OX9 4QY
 Tel: 01844-351694 Fax: 01844-352554
 Email: enquiries@mauritron.co.uk

Woodstock SQR 88 / Memphis SQR 88

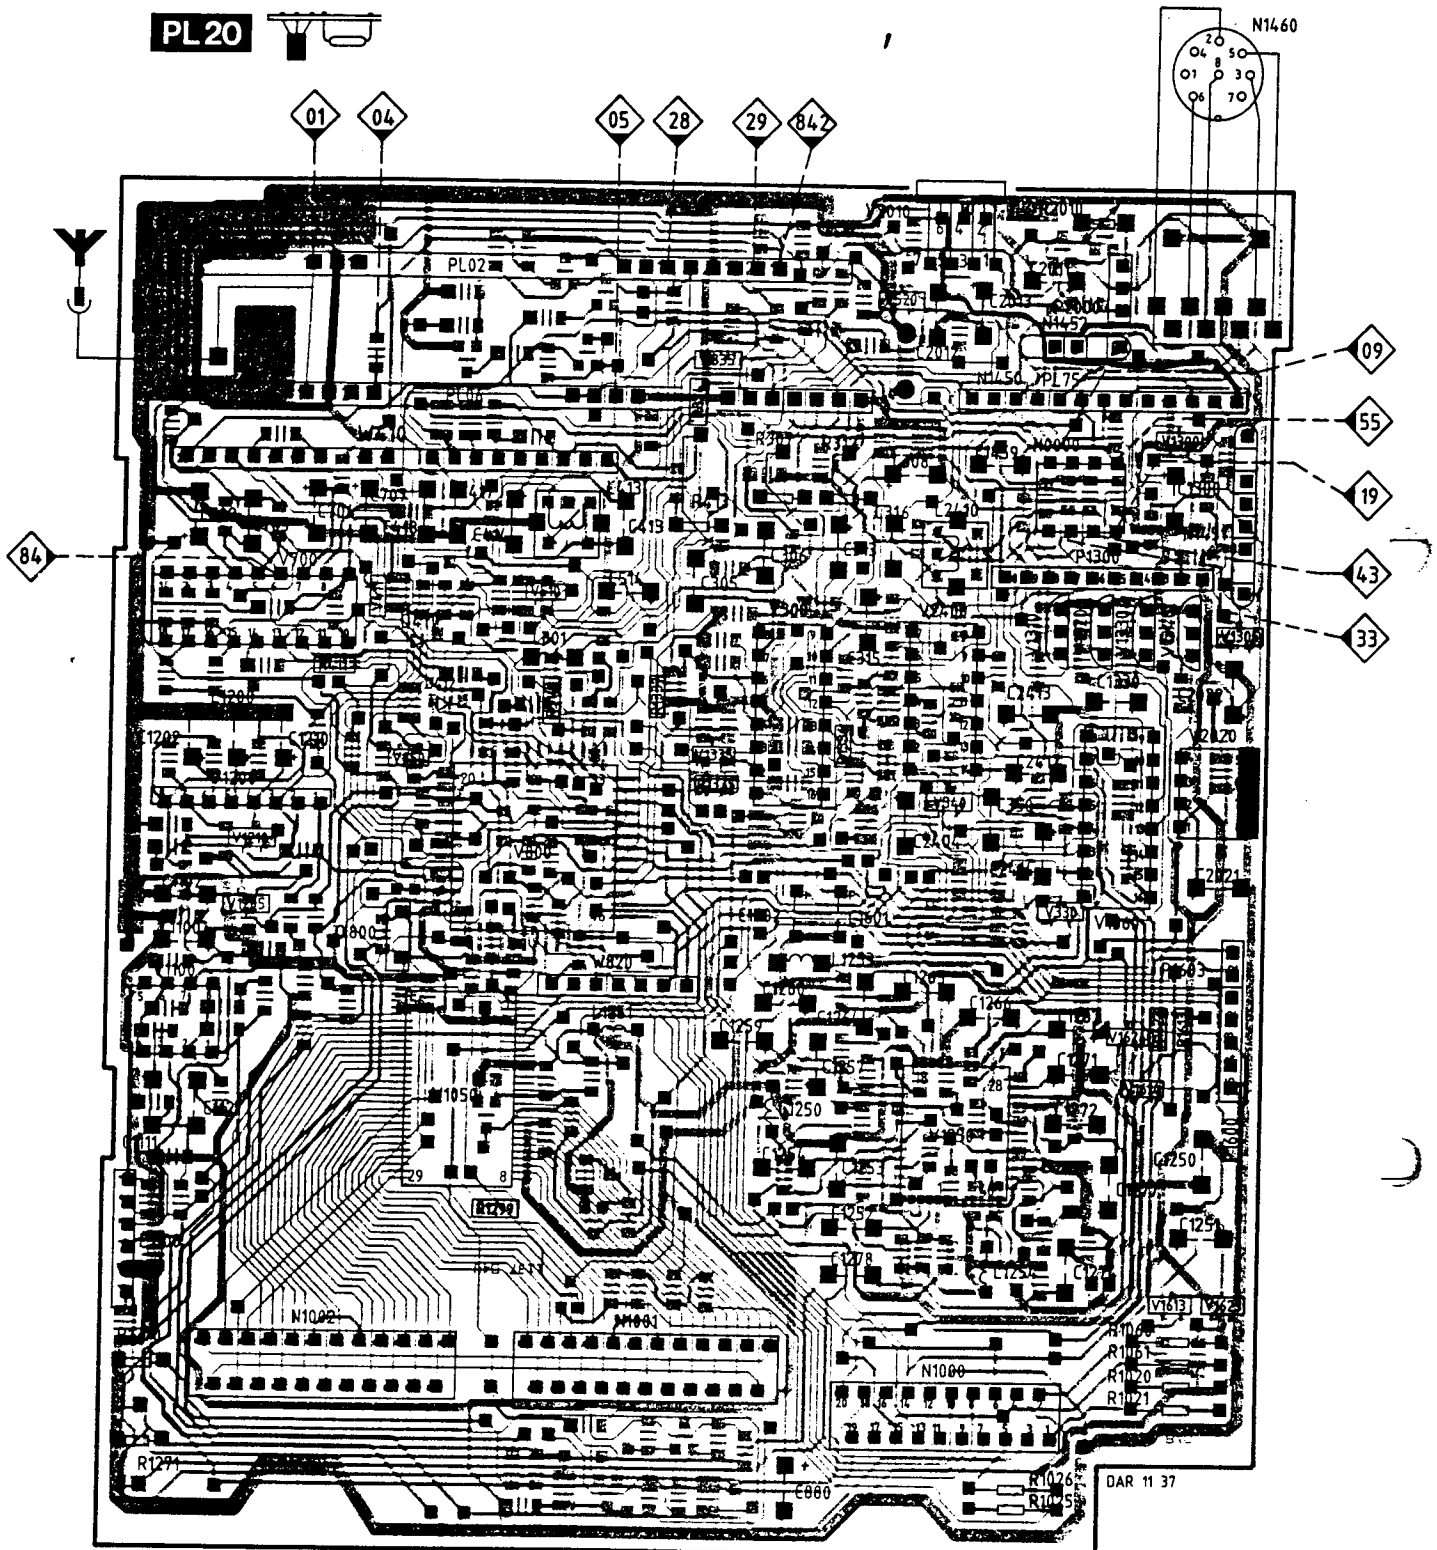


Woodstock SQR 88 / Memphis SQR 88

For Service Manuals Contact
MAURITRON TECHNICAL SERVICES
8 Cherry Tree Rd, Chinnor
Oxon OX9 4QY
Tel:- 01844-351694 Fax:- 01844-352554
Email:- enquiries@mauritron.co.uk


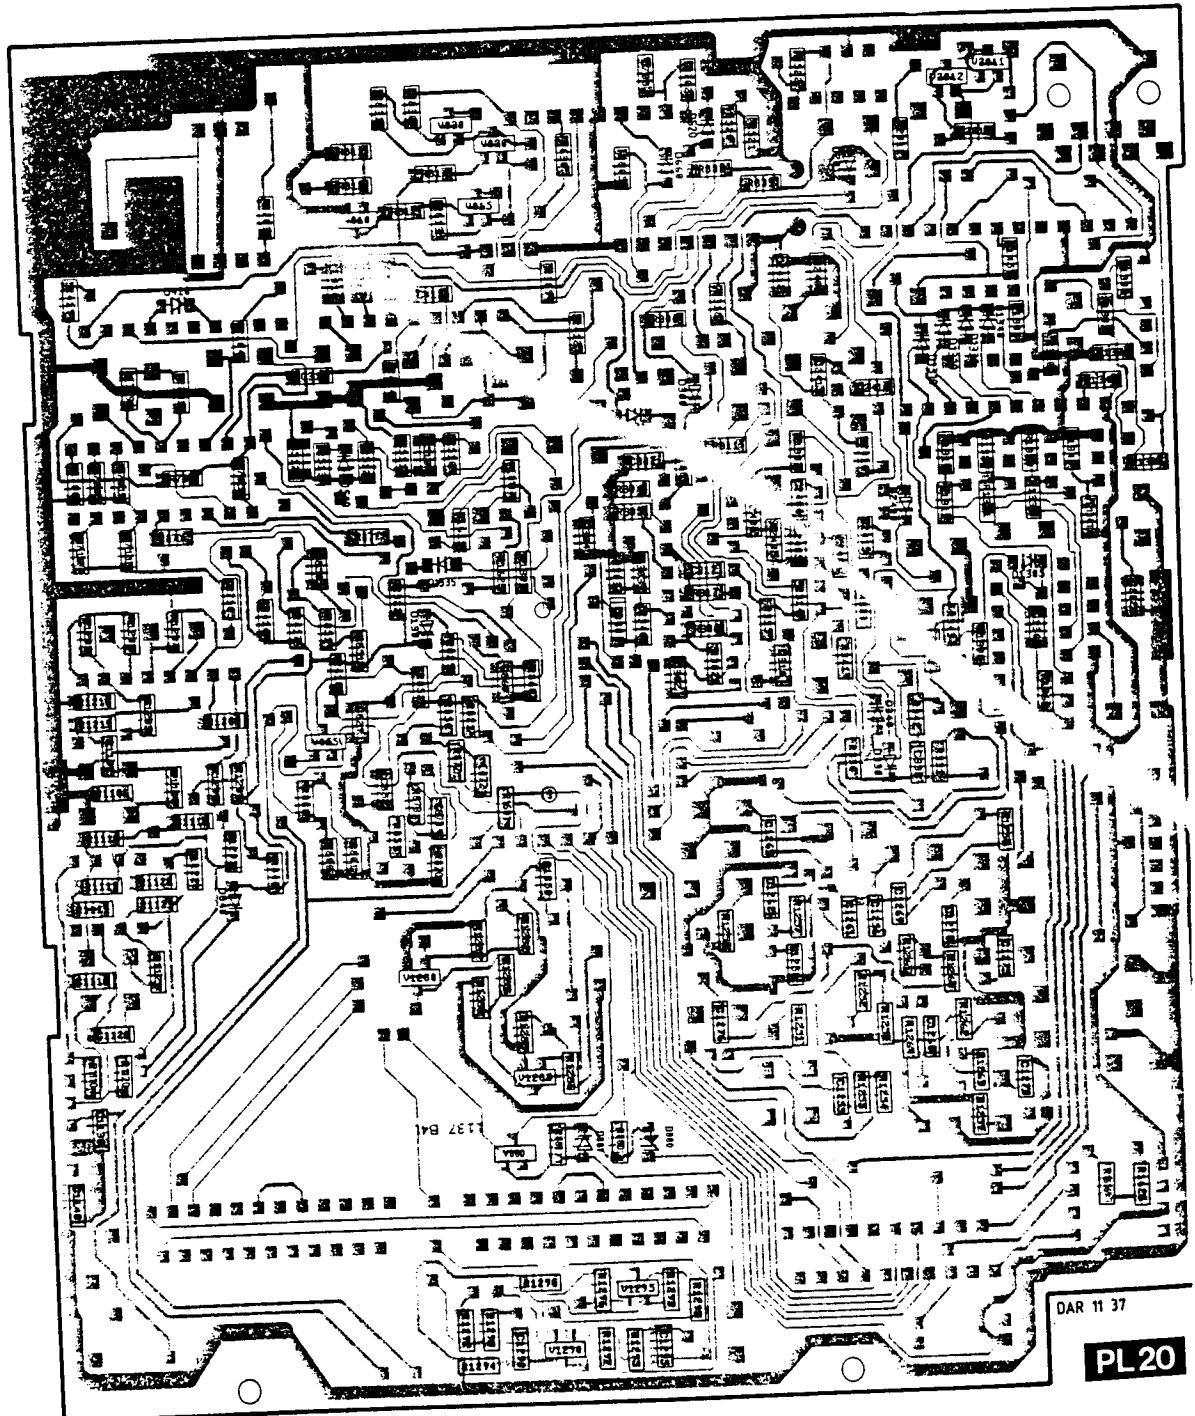





PL 12-2





PL14

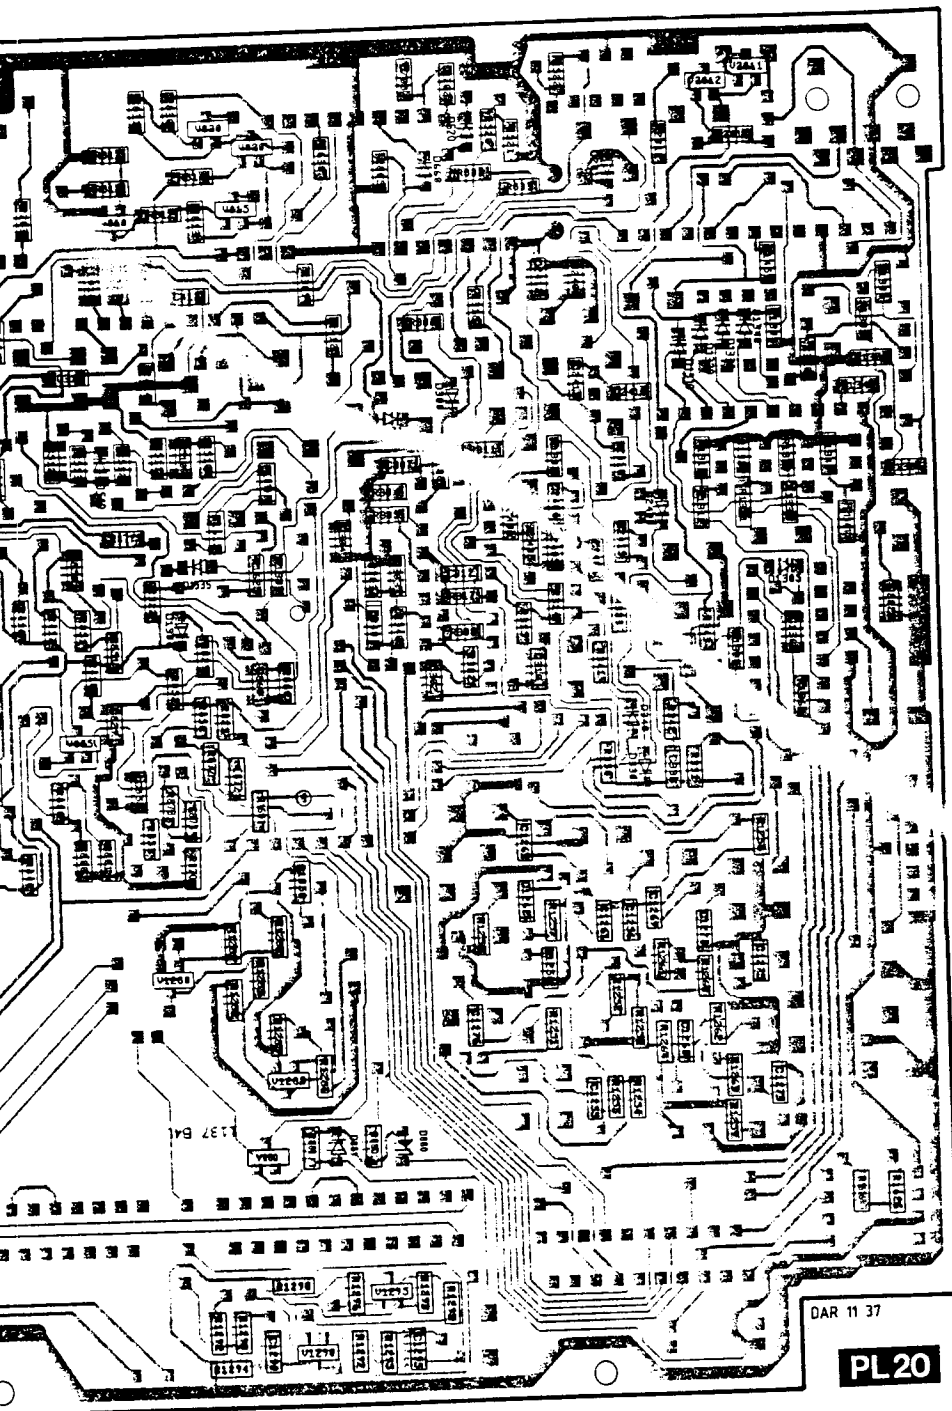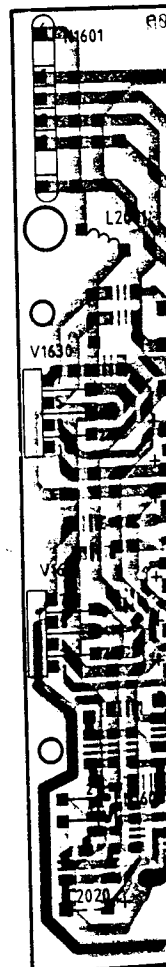


Woodstock SQR 88 / Memonis SQR 88

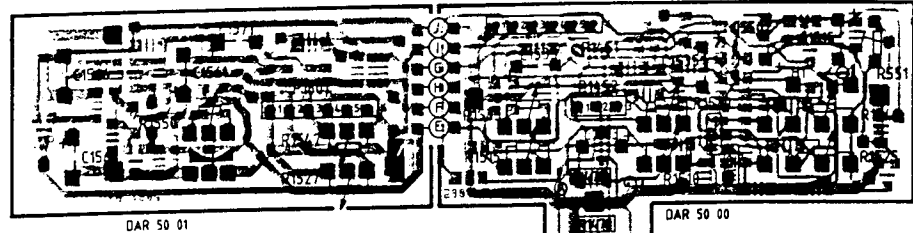


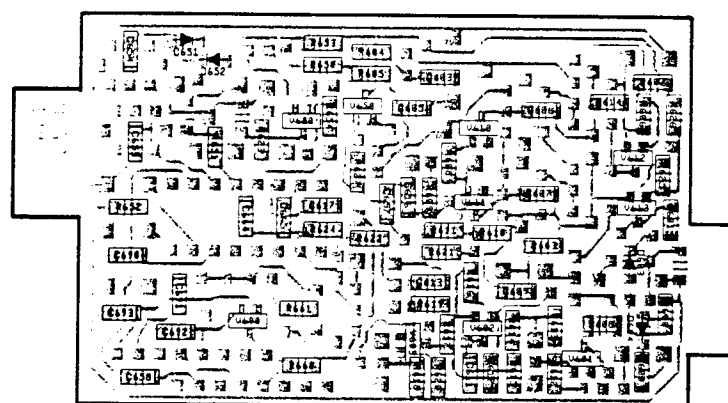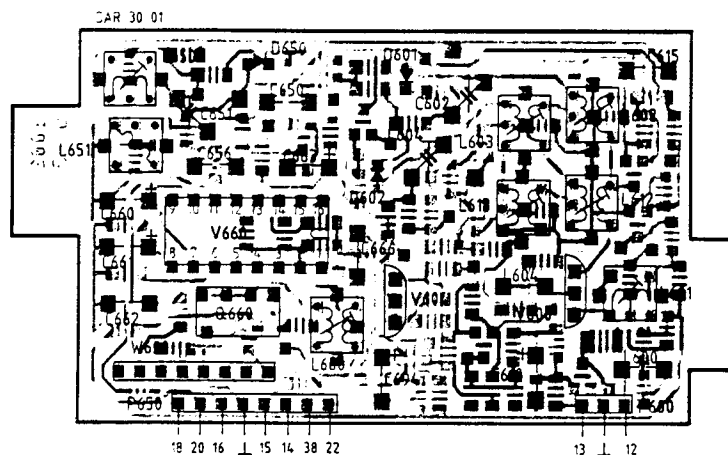**PL02**

For Service Manuals Contact
MAURITRON TECHNICAL SERVICES
8 Cherry Tree Rd, Chinnor
Oxon OX9 4QY
Tel: 01844-351622 Fax: 01844-352554
Email: enquiries@mauritron.co.uk



PL 12-2

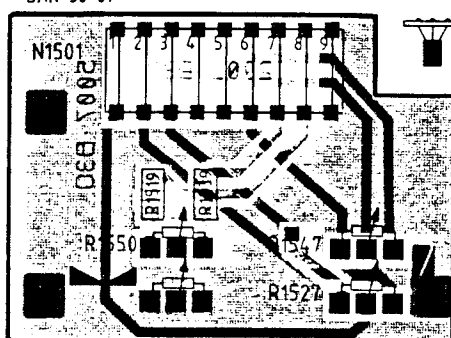

Nashville SQR 48 / *Engstrom* 50 1/2

PL73/1

