




ЭТИКЕТКА

Транзистор типа КТ802А

соответствует техническим условиям 3.365.156 ТУ

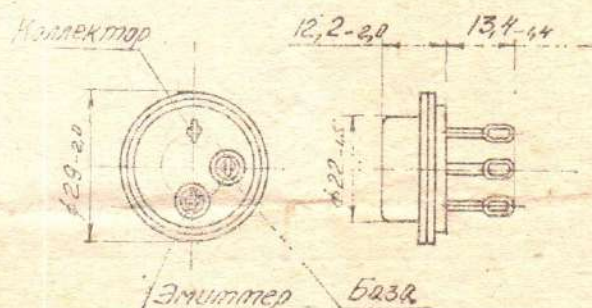

Масса прибора без накидного фланца не более 22 г

Масса накидного фланца не более 12 г

Содержание драгметаллов на 1000 транзисторов:

золото — 25,7252 г

серебро — 60,467 г

Электрические параметры при $t_{amb} = +25 \pm 10^\circ\text{C}$

Наименование параметра	Буквенное обозначение	Норма	
		не менее	не более
1. Обратный ток коллектора при $U_{КЭ}=150$ В, мА	IKBO		60
2. Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при $U_{КЭ}=10$ В, $I_K=2$ А, $\tau_n=0,5 \div 3,0$ мс, $Q \geq 200$	$h_{21э}$	15	
3. Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при $I_K=5$ А, $I_B=0,5$ А, В	$U_{КЭнас.}$		5

Штамп ОТК

ОТК 9.3